

## Brida adaptador


**Normes de fabricació:** Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

**Certificats:** Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

**Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

**Aplicacions:** Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.

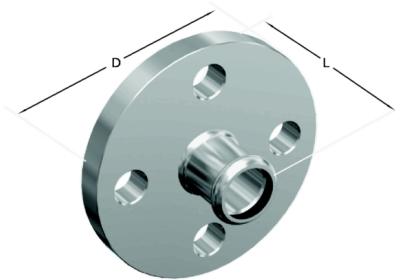

### Informació tècnica

DN	Dimensiones				Art.
	Tubo Ø	L	Taladros	D	
12	15	56	4	95	3702
15	18	57	4	95	3703
20	22	59	4	105	3704
25	28	65	4	115	3705
32	35	69	4	140	3706
40	42	77	4	150	3707
50	54	87	4	165	3708
65	76,1	126	4	185	3709
80	88,9	143	8	200	3710
100	108	168	8	220	3711