



Brida din-2576 pn-10-16-40

Característiques: Tub ISO/Din Mil·limètric Brida DIN-2576 PN-10-16-40 A 1092-1-01 PN 10-16-40 Acer Inoxidable AISI-304L Acer Inoxidable AISI-316L

Aplicacions: Principalment s'usen per construir canonades o tubs, conductors de fluids(gasosos, líquids, polpes i sòlids en estat pols)

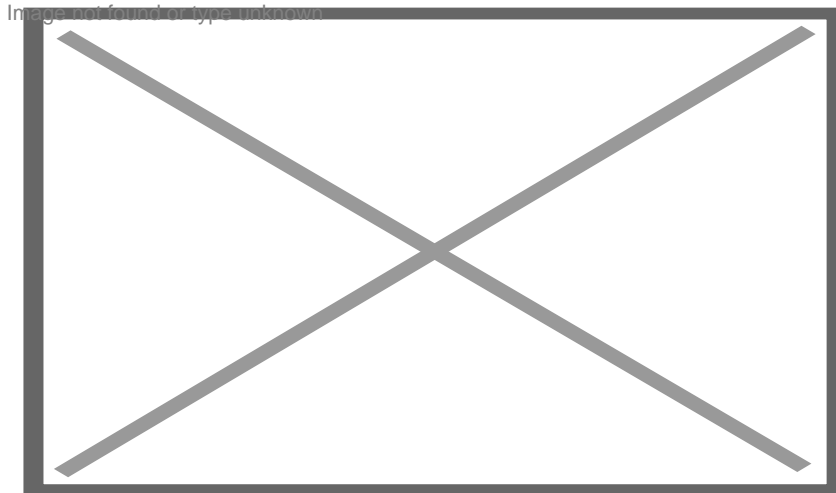

Informació tècnica

| DN | | Tubo | | d5 | | Brida | | | Tornillo | | Peso | |
|------|----|------|-----|------|------|-------|---------|-----|----------|-------|------|------|
| | | ISO | DIN | ISO | DIN | D | b | k | Cantidad | Rosca | | d2 |
| PN40 | 15 | | 18 | | 18.5 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.61 |
| PN40 | 15 | 21.3 | | 22 | | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.6 |
| PN40 | 20 | | 23 | | 23.5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0.67 |
| PN40 | 20 | 26,9 | | 27,5 | | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0.67 |
| PN40 | 25 | | 28 | | 28.5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 0.94 |
| PN40 | 25 | 33,7 | | 34,5 | | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 0.94 |
| PN40 | 32 | | 38 | | 38.5 | 140 | 18 (16) | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.13 |
| PN40 | 32 | 42,4 | | 43,5 | | 140 | 18 (16) | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|---------|-----|----|-----|----|-------|
| PN40 | 40 | | 43 | | 43.5 | 150 | 18 (16) | 110 | 4 | M16 | 18 | 1.66 |
| PN40 | 40 | 48,3 | | 49,5 | | 150 | 18 (16) | 110 | 4 | M16 | 18 | 1.62 |
| PN16 | 50 | | 53 | | 53.5 | 165 | 19 (18) | 125 | 4 | M16 | 18 | 1.89 |
| PN16 | 50 | 60,3 | | 61,5 | | 165 | 19 (18) | 125 | 4 | M16 | 18 | 1.85 |
| PN16 | 65 | | 73 | | 73.7 | 185 | 20 (18) | 145 | 4 | M16 | 18 | 2.5 |
| PN16 | 65 | 76,1 | | 77,5 | | 185 | 20 (18) | 145 | 4 | M16 | 18 | 4.46 |
| PN16 | 80 | | 84 | | 84.7 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 2.99 |
| PN16 | 80 | 88,9 | | 90,5 | | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 2.9 |
| PN16 | 100 | | 104 | | 104.8 | 220 | 22 (20) | 180 | 8 | M16 | 18 | 3.61 |
| PN16 | 100 | 114,3 | | 116,0 | | 220 | 22 (20) | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.17 |
| PN16 | 125 | | 129 | | 130 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.66 |
| PN16 | 125 | 139,7 | | 141,5 | | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.41 |
| PN16 | 150 | | 154 | | 156 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.97 |
| PN16 | 150 | 168,3 | | 170,5 | | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.55 |
| PN10 | 200 | | 204 | | 206 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 8.42 |
| PN10 | 200 | 219,1 | | 221,5 | | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 8.3 |
| PN10 | 250 | | 254 | | 256 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 26 | 12.36 |
| PN10 | 250 | 273,0 | | 276,5 | | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 26 | 11.85 |
| PN10 | 300 | | 304 | | 307 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 26 | 13.61 |
| PN10 | 300 | 323,9 | | 327,5 | | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 26 | 13.2 |
| PN10 | 350 | | 354 | | 359.5 | 505 | 28 | 460 | 16 | M20 | 26 | 20.35 |
| PN10 | 350 | 355,6 | | 359,5 | | 505 | 28 | 460 | 16 | M20 | 26 | 18.77 |
| PN10 | 400 | | 406 | | 411 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 30 | 27.4 |
| PN10 | 400 | 406,4 | | 411,0 | | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 30 | 27.52 |
| PN10 | 500 | | 506 | | 513.5 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 33 | 40.2 |
| PN10 | 500 | 508,0 | | 513,5 | | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 33 | 39.5 |