


## Brida subjecció amb tancament de tracció

### Brida subjecció amb tancament de tracció

Brida de subjecció amb tanca de tracció en acer inoxidable. Resistent a la corrosió ia altes temperatures, superfícies llises i sense rebaves, reblons en acer inoxidable, empunyadura de plàstic de forma ergonòmica.

Image not found or type unknown

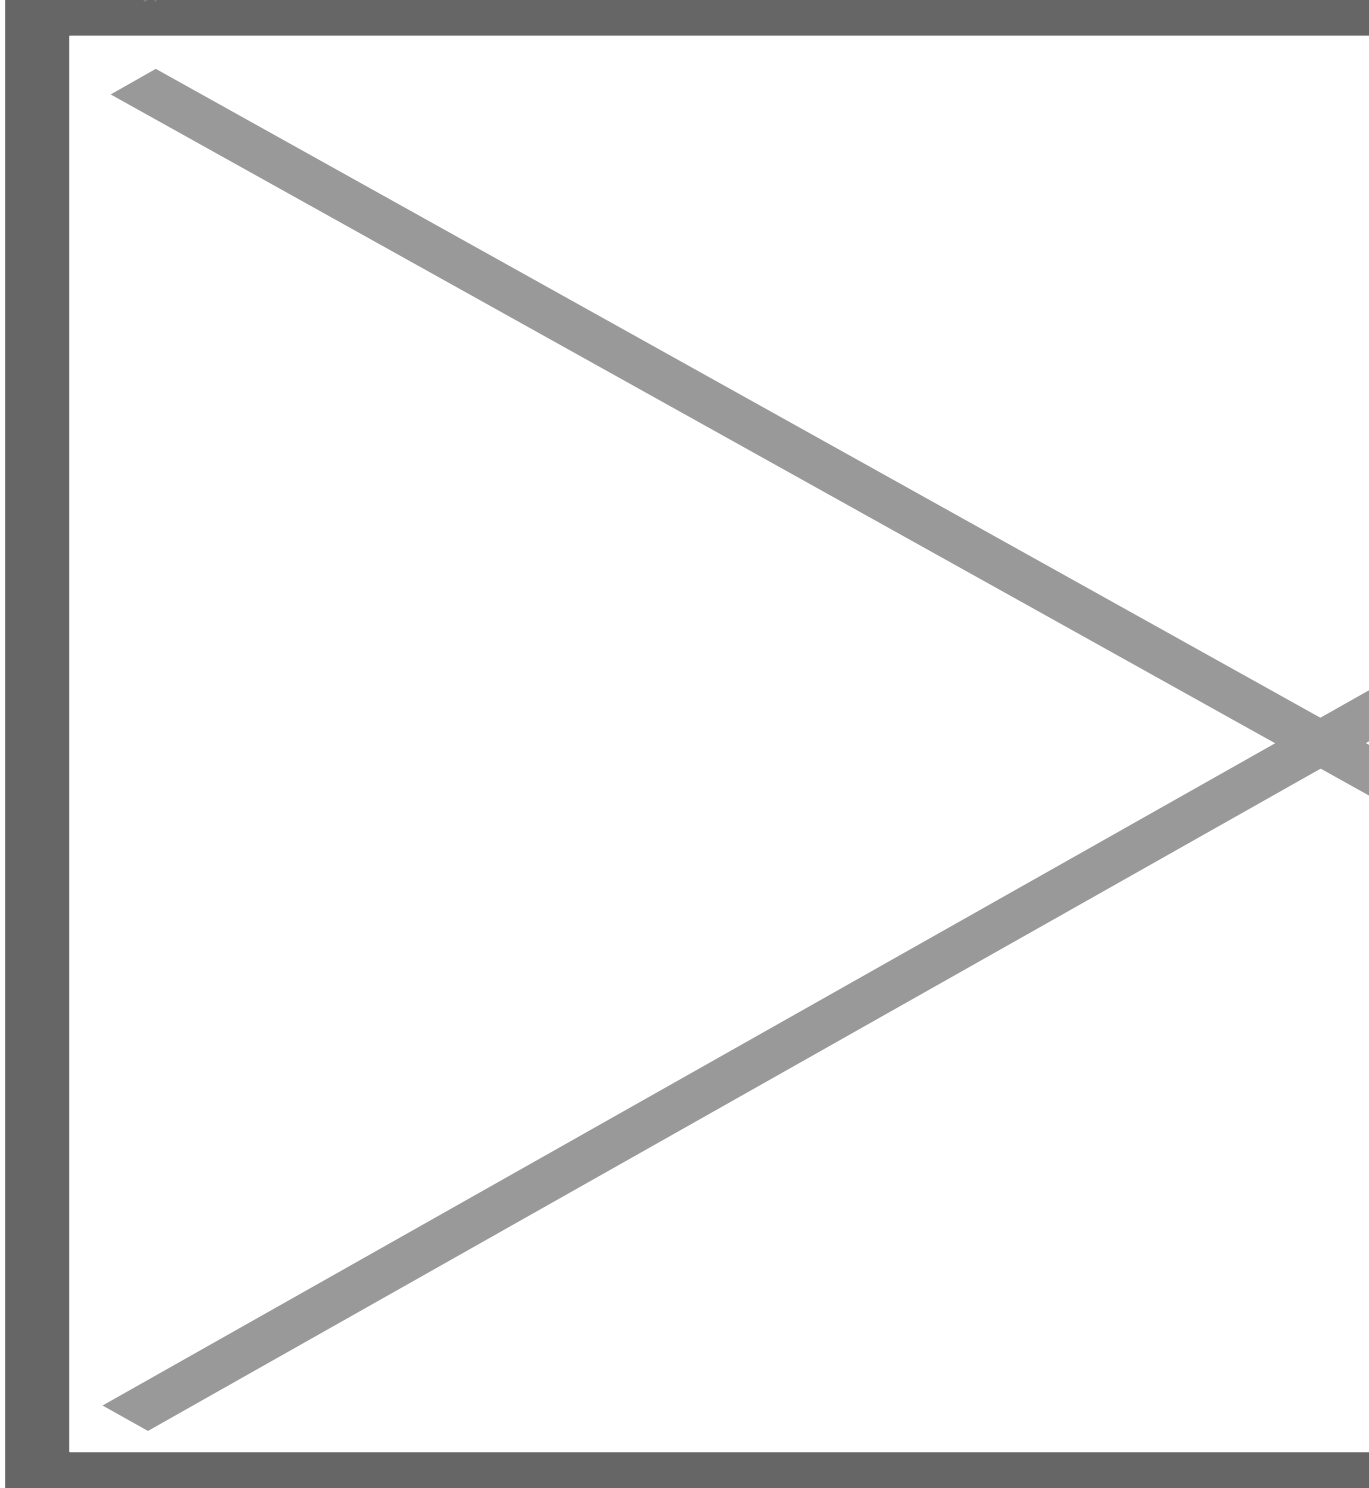



## Informació tècnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Émbolo	Amplitud ajustable	Fuerza de fijación	Peso	
Código	Descripción	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ?	l1 ?	m4	m5	s	w1	w2 ?		g	
1801130323MSS	FA 100-2S	12	26	28	19	20	13	M4	4.2	28.5	105	4	10	2	25	11	1600	85	
1801130331SS	FA 200-2S	16.5	39.5	44.5	25.5	25.3	17	M5	6.7	56.5	164	5.5	14.33		48	13	3200	250	
1801130341SS	FA 300-2S	23.8	60.5	54	44.5	38	30	M8	8.5	71.5	222	5.9	5	19	4	58	26	7000	600