


Brida subjecció amb tancament de tracció

Brida subjecció amb tancament de tracció

Brida de subjecció amb tanca de tracció en acer inoxidable. Resistent a la corrosió ia altes temperatures, superfícies llises i sense rebaves, reblons en acer inoxidable, empunyadura de plàstic de forma ergonòmica.

Image not found or type unknown

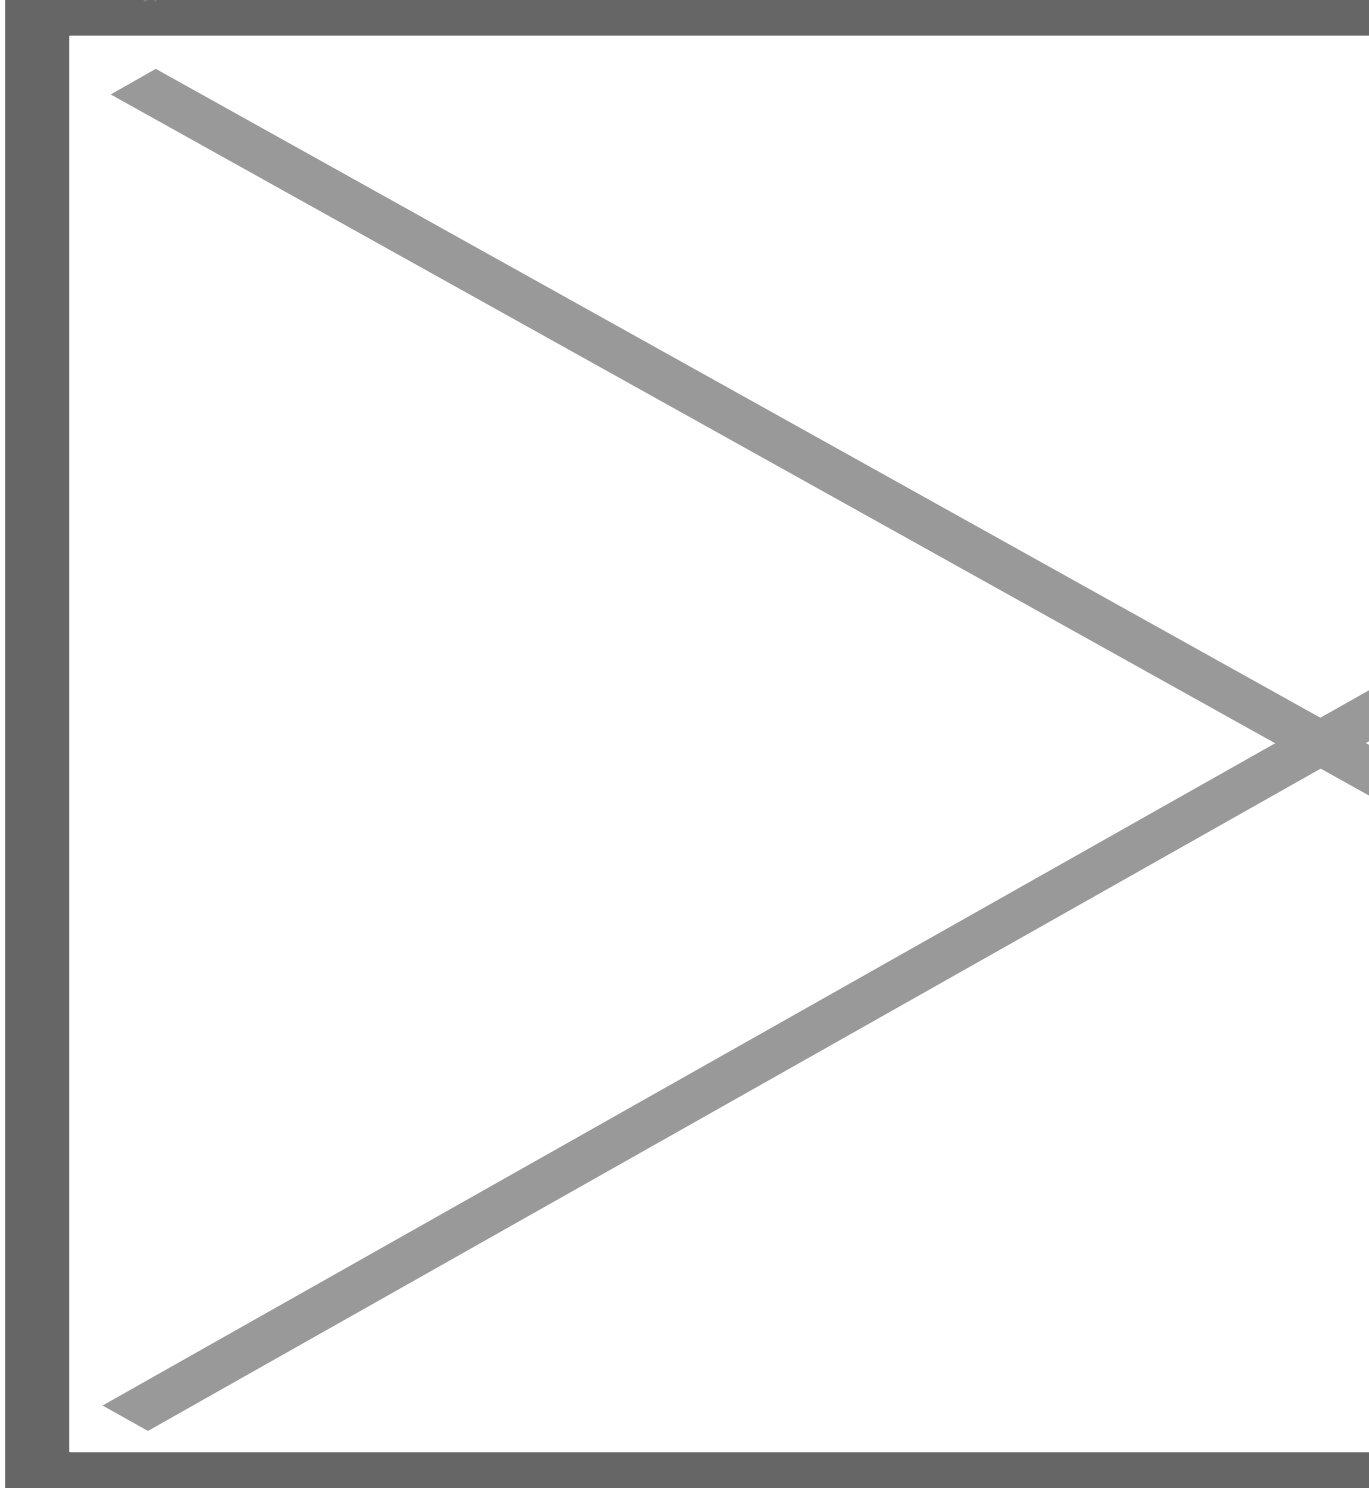



Informació tècnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Émbolo	Amplitud ajustable	Fuerza de fijación	Peso
Código	Descripción	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ?	l1 ?	m4	m5	s	w1	w2 ?		g
1801130323MSS	FA 100-2S	12	26	28	19	20	13	M4	4.2	28.5	105	4	10	2	25	11	1600	85
1801130331SS	FA 200-2S	16.5	39.5	44.5	25.5	25.3	17	M5	6.7	56.5	164	5.5	14.3	33	48	13	3200	250
1801130341SS	FA 300-2S	23.8	60.5	54	44.5	38	30	M8	8.5	71.5	222.5	9.5	19	4	58	26	7000	600