


## Brida subjecció horitzontal

### Brida subjecció horitzontal HH-400-2S

Brides de subjecció ràpida en acer inoxidable. Resistent a la corrosió i a altes temperatures, amb reblons d'acer inoxidable, superfícies llises i sense rebaves mitjançant poliment elèctric.

Empunyadura de plàstic de forma ergonòmica.

Image not found or type unknown

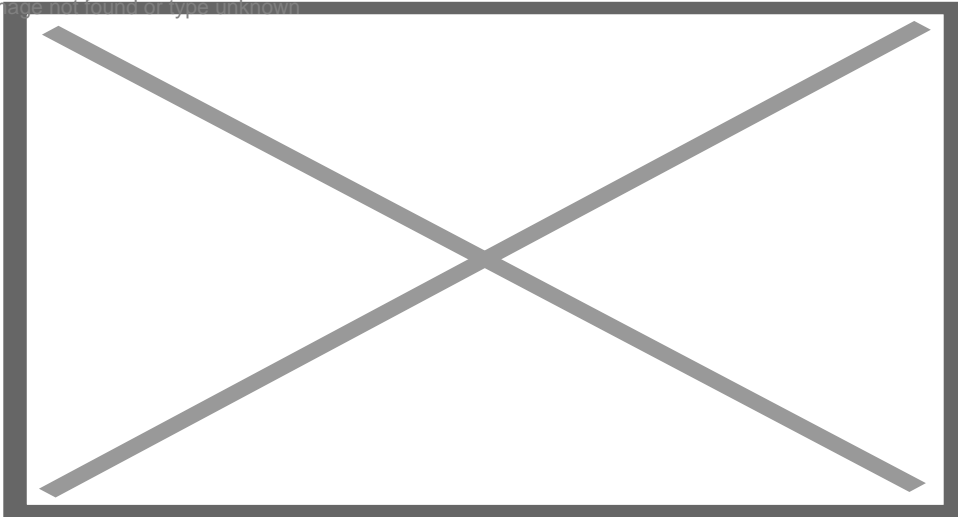

### Informació tècnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Fuerza de fijación	Peso
Código	Modelo	b1	b2	b3	d1	d2	l1	l2	m1	m2	m3	r	FH [N]	g		
1801130217USS	HH-400-2S	37	39.5	6.5	M6	5.5	163	96	26	28.5	5.5	59	1000	202		