

Casquet soldar gruixut

Normas de fabricació: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7


Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L

Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico

Acabados: Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior

Certificados: Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

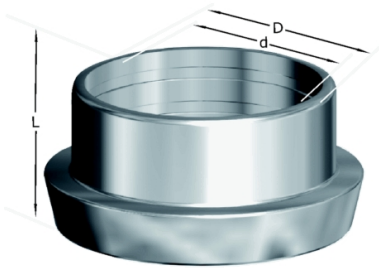

Informació tècnica

| DN | D1 | D2 | D3 | L | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 10 | 10 | 15 | 22,5 | 17 | 0,02 |
| 15 | 16 | 21 | 28,5 | 17 | 0,03 |
| 20 | 20 | 25 | 36,5 | 18 | 0,06 |
| 25 | 26 | 31 | 44 | 22 | 0,08 |
| 32 | 32 | 37 | 50 | 25 | 0,10 |
| 40 | 38 | 43 | 56 | 26 | 0,12 |
| 50 | 50 | 55 | 68,5 | 28 | 0,17 |
| 65 | 66 | 72 | 86 | 32 | 0,29 |
| 80 | 81 | 87 | 100 | 37 | 0,35 |
| 100 | 100 | 106 | 121 | 44 | 0,57 |
| 125 | 125 | 132 | 150 | 34 | 0,77 |
| 150 | 150 | 157 | 176 | 37 | 1,01 |