

Corba de pas 15 MM


Normes de fabricació: Tubs rodons DVGW fabricats segons DIN-1988/2463 EN 10312 Els tubs amb l'homologació DVGW TS 225 corresponen a les exigències del full de treball DVGW W 541

Certificats: Subministrament estàndard en longituds de 6 m Proporcionem certificats del producte si es requereixen, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Qualitats: Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L

Dimensions: Fabricats en diàmetres de 15 mm a 108 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

Aplicacions: Els tubs DVGW W 541 són utilitzats en el transport d'aigua potable i clorada fins a 2 mg/l a l'aigua amb canonades AISI-316 L, la qualitat AISI-304 L s'utilitza en instal·lacions d'aire comprimit.

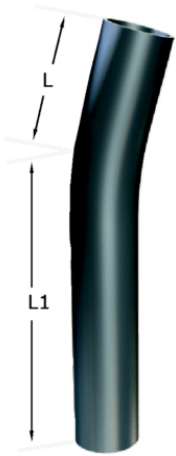

Informació tècnica

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	39	39	0892
15	18	40	40	0893
20	22	43	43	0894
25	28	45	45	0905
32	35	53	53	0906
40	42	59	59	0907
50	54	67	67	0908
65	76,1	163	163	0909
80	88,9	160	160	0910
100	108	154	154	0911