


## Mascle soldar gruixut

- **Normes de fabricació:** Tubs rodons mil·limètrics fabricats segons DIN-11850, SMS 3008 i ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Qualitats:** Qualitats austenítiques tipus 304-L, 316-L
- **Protecció:** Els tubs abrillatats o setinats se subministren amb recobriments plàstic
- **Acabats:** Acabat amb rugositats segons normes a la superfície i la soldadura aptes per a la indústria alimentària. Disposem de canonada en acabats, mat i abrillantada interior i/o exterior
- **Certificats:** Proporcionem certificats del producte si cal, d'acord amb l'estàndard següent: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensions:** Fabricats en diàmetres de 12 mm a 154 mm. Gruixos de paret de 1 a 2 mm

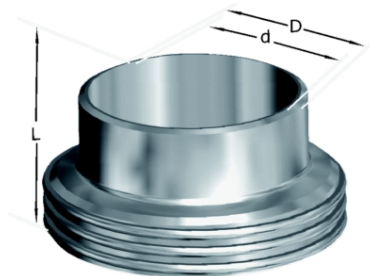

### Informació tècnica

| DN  | D1  | D2  | E             | L  | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|---------------|----|-----------|
| 10  | 10  | 15  | Rd 28 x 1/8"  | 21 | 0,04      |
| 15  | 16  | 21  | Rd 34 x 1/8"  | 21 | 0,05      |
| 20  | 20  | 25  | Rd 44 x 1/6"  | 24 | 0,09      |
| 25  | 26  | 31  | Rd 52 x 1/6"  | 29 | 0,11      |
| 32  | 32  | 37  | Rd 58 x 1/6"  | 32 | 0,13      |
| 40  | 38  | 43  | Rd 65 x 1/6"  | 33 | 0,16      |
| 50  | 50  | 55  | Rd 78 x 1/6"  | 35 | 0,22      |
| 65  | 66  | 72  | Rd 95 x 1/6"  | 40 | 0,35      |
| 80  | 81  | 87  | Rd 110 x 1/4" | 45 | 0,52      |
| 100 | 100 | 106 | Rd 130 x 1/4" | 54 | 0,67      |
| 125 | 125 | 132 | Rd 160 x 1/4" | 46 | 0,99      |
| 150 | 150 | 157 | Rd 190 x 1/4" | 50 | 1,71      |