

## Perfil HEA, HEB, HEM


**Acabats:** Acabat laminat en calent sota demanda esmerilat, setinat o abrillantat segons normes ASTM, DIN-17440/17441 i EN-10088/2

**Longituds:** Longituds de 6 mts

**Toleràncies:** Toleràncies segons DIN-1025

**Aplicacions:** Aplicats en caldereria, fusteria metàl·lica, components de maquinària agroalimentària, construccions metàl·liques, etc.

**Fabricació:** Laminat amb calent / Extruït / Soldat Làser

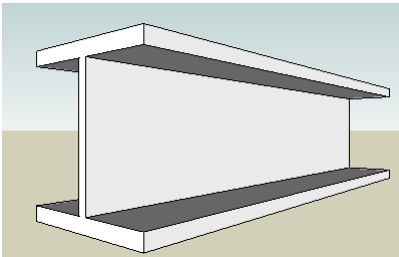

### Informació tècnica

Medidas (mm.)	Peso		CALIDAD		AISİ	
			304	304L	316	316L
A B C D	Kg/mts.					
100 x 100 x 6 x 8	29.9	x			*	
100 x 100 x 6 x 10	20.1	x			*	
120 x 120 x 6,5 x 11	31.1	*			*	
120 x 120 x 10 x 12,5	32.4	*			*	
140 x 140 x 7 x 12	33.4	x				
140 x 140 x 9 x 12	35.8	x			*	
150 x 150 x 8 x 10	32.1	x				
160 x 160 x 10 x 13	42.9	*			*	
180 x 180 x 15 x 15	62.2	*				
200 x 200 x 8 x 12	50.4	*			*	
220 x 220 x 11 x 16	69.7	*				
250 x 250 x 9 x 14	72.4	*			*	
300 x 300 x 10 x 14	100.9	*				