

Perfil IPE, IPN


Acabats: Acabat laminat en calent sota demanda esmerilat, setinat o abrillantat segons normes ASTM, DIN-17440/17441 i EN-10088/2

Longituds: Longituds de 6 mts

Toleràncies: Toleràncies segons DIN-1025

Aplicacions: Aplicats en caldereria, fusteria metàl·lica, components de maquinària agroalimentària, construccions metàl·liques, etc.

Fabricació: Laminat amb calent / Extruït / Soldat Làser

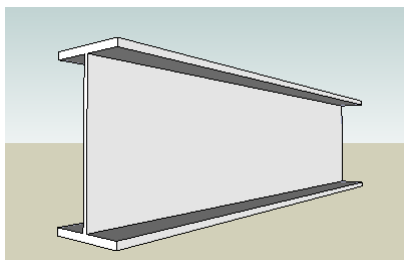

Informació tècnica

| Medidas (mm.) | Peso | CALIDAD | | | |
|----------------------|---------|---------|------|----------|------|
| | | 304 | 304L | AISI 316 | 316L |
| A B C D | Kg/mts. | | | | |
| 80 x 46 x 3,8 x 5,2 | 6.2 | x | | * | |
| 100 x 55 x 5,7 x 5,7 | 9 | x | | x | |
| 120 x 64 x 7,5 x 7 | 12.9 | x | | x | |
| 140 x 73 x 4,7 x 6,9 | 12.9 | x | | * | |
| 140 x 73 x 9 x 7 | 17.9 | x | | * | |
| 160 x 82 x 10 x 12 | 26.3 | x | | x | |
| 180 x 91 x 10 x 11 | 29.6 | x | | * | |
| 180 x 91 x 12 x 13 | 34.2 | * | | * | |
| 200 x 100 x 10 x 12 | 32.9 | x | | * | |
| 200 x 100 x 12 x 12 | 35.7 | * | | x | |
| 220 x 110 x 8 x 9 | 29.3 | x | | * | |
| 220 x 110 x 15 x 20 | 56.2 | x | | x | |
| 240 x 120 x 9 x 10 | 34.5 | x | | * | |
| 240 x 120 x 16 x 20 | 61 | x | | x | |
| 300 x 150 x 12 x 15 | 62.1 | x | | * | |
| 330 x 160 x 12 x 15 | 68.8 | x | | * | |
| 360 x 170 x 13 x 16 | 79 | x | | * | |
| 400 x 180 x 12 x 16 | 82.6 | x | | * | |