

## Perfil IPE, IPN


**Acabats:** Acabat laminat en calent sota demanda esmerilat, setinat o abrillantat segons normes ASTM, DIN-17440/17441 i EN-10088/2

**Longituds:** Longituds de 6 mts

**Toleràncies:** Toleràncies segons DIN-1025

**Aplicacions:** Aplicats en caldereria, fusteria metàl·lica, components de maquinària agroalimentària, construccions metàl·liques, etc.

**Fabricació:** Laminat amb calent / Extruït / Soldat Làser

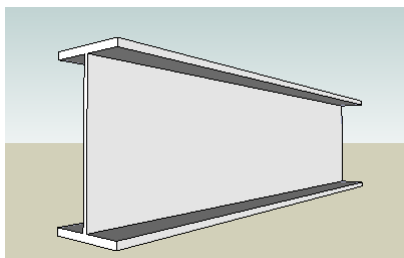

### Informació tècnica

Medidas (mm.)	Peso	CALIDAD			
		304	304L	AISI 316	316L
A B C D	Kg/mts.				
80 x 46 x 3,8 x 5,2	6.2	x		*	
100 x 55 x 5,7 x 5,7	9	x		x	
120 x 64 x 7,5 x 7	12.9	x		x	
140 x 73 x 4,7 x 6,9	12.9	x		*	
140 x 73 x 9 x 7	17.9	x		*	
160 x 82 x 10 x 12	26.3	x		x	
180 x 91 x 10 x 11	29.6	x		*	
180 x 91 x 12 x 13	34.2	*		*	
200 x 100 x 10 x 12	32.9	x		*	
200 x 100 x 12 x 12	35.7	*		x	
220 x 110 x 8 x 9	29.3	x		*	
220 x 110 x 15 x 20	56.2	x		x	
240 x 120 x 9 x 10	34.5	x		*	
240 x 120 x 16 x 20	61	x		x	
300 x 150 x 12 x 15	62.1	x		*	
330 x 160 x 12 x 15	68.8	x		*	
360 x 170 x 13 x 16	79	x		*	
400 x 180 x 12 x 16	82.6	x		*	