


## Amortiguador con casquillo y agujero ciego roscado en inox DVA.7

Amortiguador antivibratorio con casquillo i agujero ciego roscado en acero inoxidable AISI-304 y con cuerpo de goma.

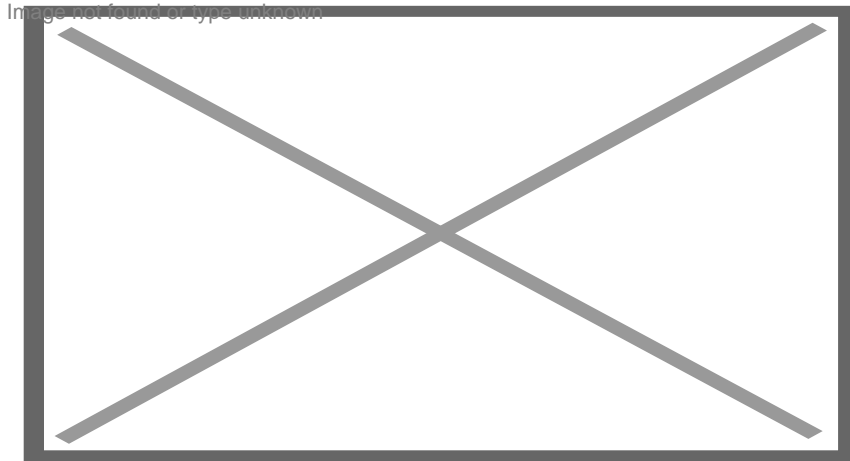

### Información técnica

| Código      | Elementos standard |                        | Dimensiones principales |    |     |    | Carga máx. | Deflexión máx. | Peso |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----|-----|----|------------|----------------|------|
|             | DVA.7-SST          |                        |                         |    |     |    |            |                |      |
|             | Código             | Descripción            | D                       | L  | d   | l  | [N]        | [mm]           | g    |
| 44310410601 | 410601             | DVA.7-20-24-SST-M6-55  | 20                      | 24 | M6  | 6  | 113        | 5              | 8    |
| 44310410611 | 410611             | DVA.7-30-30-SST-M8-55  | 30                      | 30 | M8  | 8  | 247        | 7              | 28   |
|             | 410613             | DVA.7-30-36-SST-M8-55  | 30                      | 36 | M8  | 8  | 186        | 7              | 30   |
| 44310410621 | 410621             | DVA.7-35-40-SST-M8-55  | 35                      | 40 | M8  | 8  | 305        | 8              | 43   |
|             | 410631             | DVA.7-50-61-SST-M8-55  | 50                      | 61 | M8  | 8  | 909        | 15             | 114  |
| 44310410631 | 410633             | DVA.7-50-68-SST-M10-55 | 50                      | 68 | M10 | 10 | 794        | 15             | 120  |