

## Brida adaptador


**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

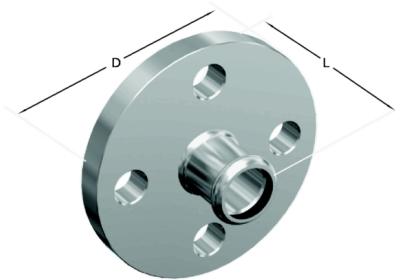

### Información técnica

| DN  | Dimensiones |     |          | Art. |      |
|-----|-------------|-----|----------|------|------|
|     | Tubo Ø      | L   | Taladros | D    |      |
| 12  | 15          | 56  | 4        | 95   | 3702 |
| 15  | 18          | 57  | 4        | 95   | 3703 |
| 20  | 22          | 59  | 4        | 105  | 3704 |
| 25  | 28          | 65  | 4        | 115  | 3705 |
| 32  | 35          | 69  | 4        | 140  | 3706 |
| 40  | 42          | 77  | 4        | 150  | 3707 |
| 50  | 54          | 87  | 4        | 165  | 3708 |
| 65  | 76,1        | 126 | 4        | 185  | 3709 |
| 80  | 88,9        | 143 | 8        | 200  | 3710 |
| 100 | 108         | 168 | 8        | 220  | 3711 |