


Brida sujeción con cierre de tracción

Brida sujeción con cierre de tracción

Brida de sujeción con cierre de tracción en acero inoxidable. Resistente a la corrosión y a altas temperaturas, superficies lisas y sin rebabas, remaches en acero inoxidable, empuñadura de plástico de forma ergonómica.

Image not found or type unknown

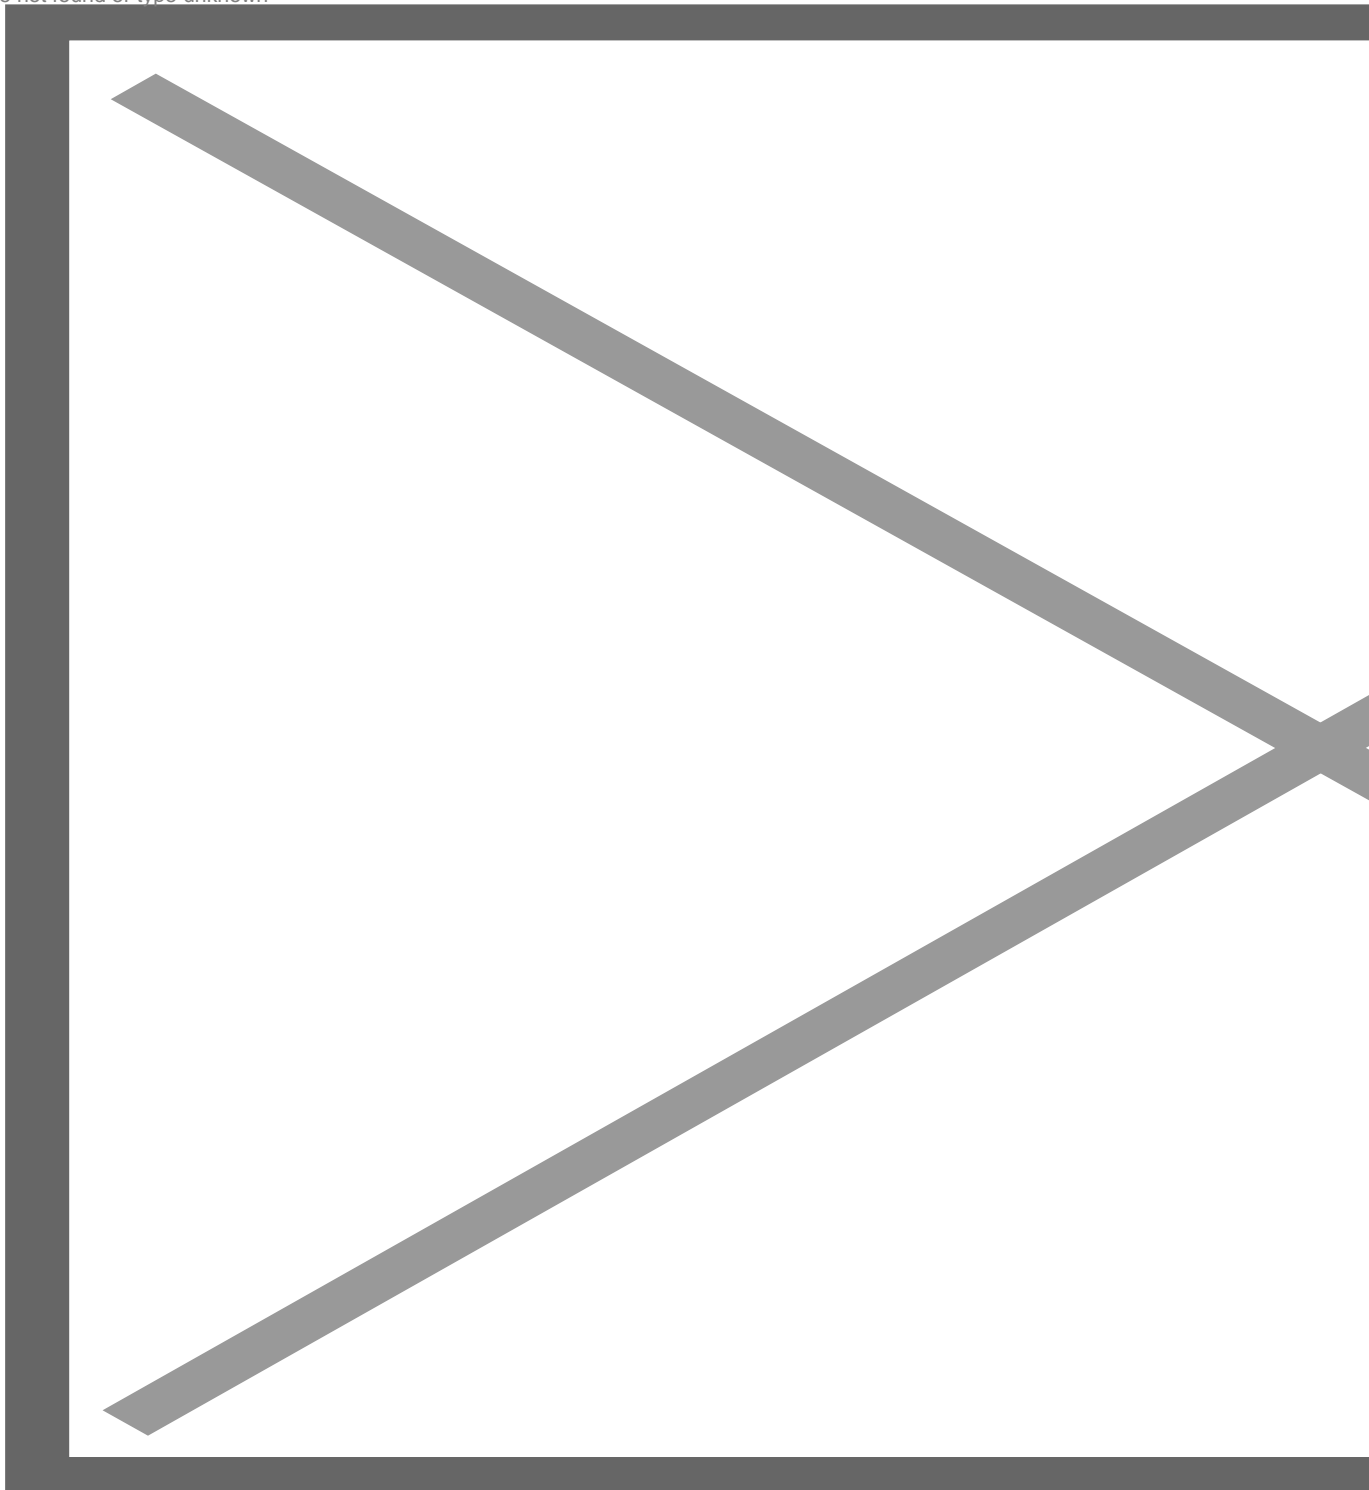



Información técnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Émbolo	Amplitud ajustable	Fuerza de fijación	Peso	
Código	Descripción	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ?	l1 ?	m4	m5	s	w1	w2 ?		g	
1801130323MSS	FA 100-2S	12	26	28	19	20	13	M4	4.2	28.5	105	4	10	2	25	11	1600	85	
1801130331SS	FA 200-2S	16.5	39.5	44.5	25.5	25.3	17	M5	6.7	56.5	164	5.5	14.3	33	48	13	3200	250	
1801130341SS	FA 300-2S	23.8	60.5	54	44.5	38	30	M8	8.5	71.5	222	5.9	5	19	4	58	26	7000	600