ALACER MAS

Chapas perforadas redondas

Las dimensiones estándar en stock son de 2000 x 1000, en diferentes gruesos y perforaciones.
Bajo demanda se pueden fabricar otras dimensiones, inferiores y superiores, pudiendo llegar a formatos de 4000 x 2000 mm en algunos gruesos y perforaciones.
Acabados: 2B.

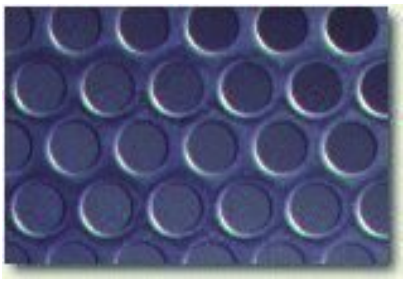

Información técnica

DIMENSIONES											
Chapa 2000 x 1000 AISI-304											
Elementos estándar				Espesor							
Descripción	perforación mm	distancia entre centros	% coeficiente perforación	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
redondo 60º	0.50	1.50	10	*							
redondo 60º	0.60	1.50	15								
redondo 60º	0.80	1.75	20	*	*						
redondo 60º	1	2	23	*			*				
redondo 60º	1.20	2.50	20				*				
redondo 60º	1.50	3	23				*	*	*		
redondo 60º	2	3.50	30					*	*		
redondo 60º	2.50	4	18					*	*		
redondo 60º	3	5	33							*	
redondo 60º	4	7	33						*	*	*
redondo 60º	5	8	35						*	*	*
redondo 60º	6	10	33						*	*	*
redondo 60º	8	12	40							*	*
redondo 60º	10	15	40						*	*	*
redondo 60º	12	17	45						*	*	*

redondo 60º	15	22	42						*	*	*
redondo 60º	20	22	49								
Cuadrado	5	7.50	44				*	*			
Cuadrado	8	11	53				*	*			
Cuadrado	10	15	44				*	*			
Cuadrado	15	20	56				*				
Cuadrado	20	40	25				*	*			
Rectangular	2	10 x 25	31.30					*			
Rectangular	3	14 x 26	32					*			
Rectangular	4	16 x 25	38.20								
Rectangular	5	10 x 25	37.80				*	*			
Rectangular	6	11 x 25	40.80				*	*			
Rectangular	8	13 x 47,5	49.50				*	*			
Rectangular	10	20 x 50	34.85								
Decorativo	**Perforaciones según diseño**										