

## Curva desviación MM


**Normas de fabricación:** Tubos redondos DVGW fabricados según DIN-1988/2463 EN 10312 Los tubos con la homologación DVGW TS 225 corresponden a las exigencias de la hoja de trabajo DVGW W 541

**Certificados:** Suministro estándar en longitudes de 6 mts Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

**Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304- L, 316-L

**Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 15 mm a 108 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

**Aplicaciones:** Los tubos DVGW W 541 son utilizados en el transporte de agua potable y clorada hasta 2 mg/l en el agua con tuberías AISI- 316 L, la calidad AISI-304 L se utiliza en instalaciones de aire comprimido.

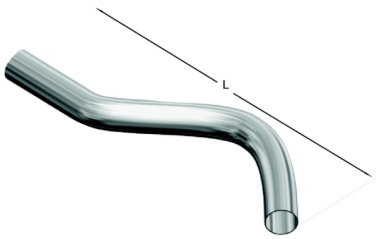

### Información técnica

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
15	15	158	0802
15	18	165	0803
20	22	178	0804
25	28	210	0805