


## Empuñadura esféricas DIN 319-NI en acero inoxidable

### Empuñadura redonda DIN 319-NI

- Acero inoxidable AISI 303 de granallada, acabado mate.
- Agujero ciego roscado.

[Acceso a catálogos](#)

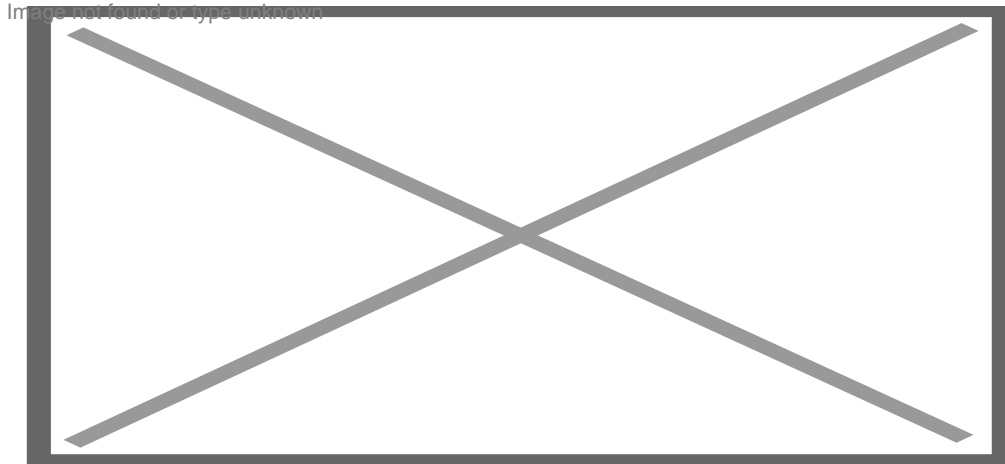

### Información técnica

| Código           | Elementos standard | Dimensiones principales |    |    | Agujero de montaje |       |         |         |    | Peso |
|------------------|--------------------|-------------------------|----|----|--------------------|-------|---------|---------|----|------|
|                  |                    | d1                      | d4 | h  | d2                 | d3 H7 | t1 min. | t2 min. | g  |      |
| 44310DIN31916M4C | DIN 319-NI-16-M4-C | 16                      | 8  | 15 | M4                 | -     | 7       | -       | 16 |      |
|                  | DIN 319-NI-16-B6-K | 16                      | 8  | 15 | -                  | B6    | -       | 9       | 15 |      |

|                  |                     |    |         |     |     |      |    |     |
|------------------|---------------------|----|---------|-----|-----|------|----|-----|
| 44310DIN31920M5C | DIN 319-NI-20-M5-C  | 20 | 12 18   | M5  | -   | 9    | -  | 31  |
|                  | DIN 319-NI-20-B8-K  | 20 | 12 18   | -   | B8  | -    | 11 | 25  |
| 44310DIN31925M6C | DIN 319-NI-25-M6-C  | 25 | 15 22.5 | M6  | -   | 11   | -  | 89  |
|                  | DIN 319-NI-25-B10-K | 25 | 15 22.5 | -   | B10 | -    | 14 | 75  |
| 44310DIN31932M8C | DIN 319-NI-32-M8-C  | 32 | 18 29   | M8  | -   | 14.5 | -  | 122 |
|                  | DIN 319-NI-32-B12-K | 32 | 18 29   | -   | B12 | -    | 17 | 115 |
| 44310DIN31940M10 | DIN 319-NI-40-M10-C | 40 | 22 37   | M10 | -   | 18   | -  | 241 |
|                  | DIN 319-NI-40-B16-K | 40 | 22 37   | -   | B16 | -    | 22 | 230 |
|                  | DIN 319-NI-50-B20-K | 50 | 27 46   | -   | B20 | -    | 28 | 384 |