


Empuñadura esféricas DIN 319-NI en acero inoxidable

Empuñadura redonda DIN 319-NI

- Acero inoxidable AISI 303 de granallada, acabado mate.
- Agujero ciego roscado.

[Acceso a catálogos](#)

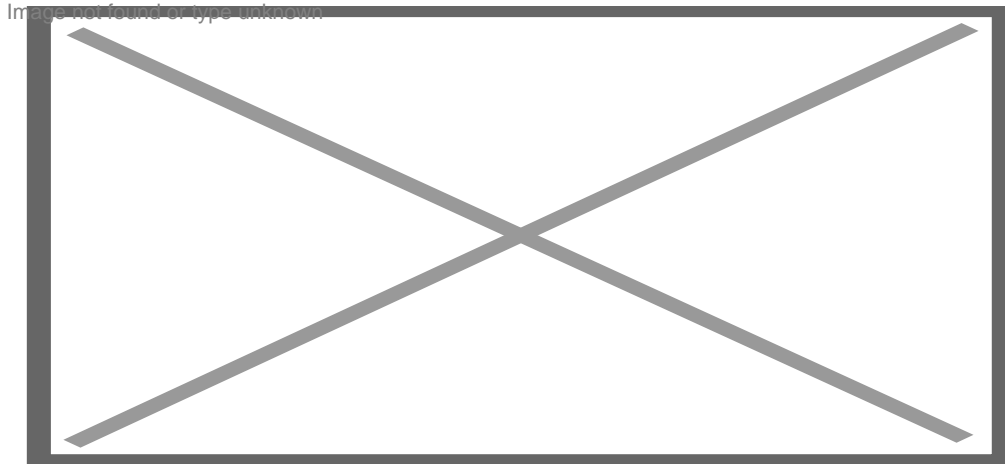

Información técnica

| Código | Elementos standard | Dimensiones principales | | | Agujero de montaje | | | | | Peso |
|------------------|--------------------|-------------------------|----|----|--------------------|-------|---------|---------|----|------|
| | | d1 | d4 | h | d2 | d3 H7 | t1 min. | t2 min. | g | |
| 44310DIN31916M4C | DIN 319-NI-16-M4-C | 16 | 8 | 15 | M4 | - | 7 | - | 16 | |
| | DIN 319-NI-16-B6-K | 16 | 8 | 15 | - | B6 | - | 9 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----|---------|-----|-----|------|----|-----|
| 44310DIN31920M5C | DIN 319-NI-20-M5-C | 20 | 12 18 | M5 | - | 9 | - | 31 |
| | DIN 319-NI-20-B8-K | 20 | 12 18 | - | B8 | - | 11 | 25 |
| 44310DIN31925M6C | DIN 319-NI-25-M6-C | 25 | 15 22.5 | M6 | - | 11 | - | 89 |
| | DIN 319-NI-25-B10-K | 25 | 15 22.5 | - | B10 | - | 14 | 75 |
| 44310DIN31932M8C | DIN 319-NI-32-M8-C | 32 | 18 29 | M8 | - | 14.5 | - | 122 |
| | DIN 319-NI-32-B12-K | 32 | 18 29 | - | B12 | - | 17 | 115 |
| 44310DIN31940M10 | DIN 319-NI-40-M10-C | 40 | 22 37 | M10 | - | 18 | - | 241 |
| | DIN 319-NI-40-B16-K | 40 | 22 37 | - | B16 | - | 22 | 230 |
| | DIN 319-NI-50-B20-K | 50 | 27 46 | - | B20 | - | 28 | 384 |