


Empuñaduras de palanca DIN 99

Empuñaduras de palanca DIN 99

- Acero inoxidable AİSI-303
- Agujero estándar pasante, en tolerancia H/ (modelo L) o agujero pasante roscado (modelo N)
- [Acceso catálogo](#)

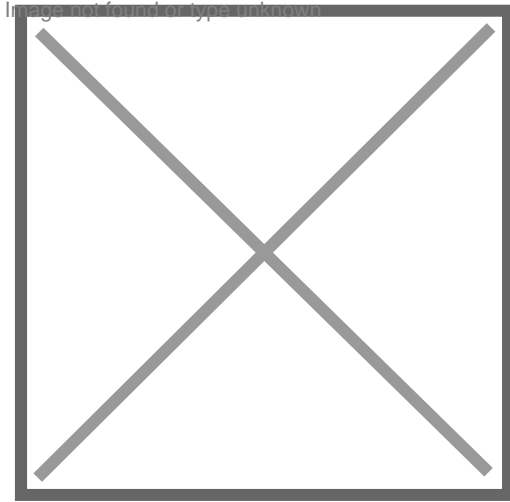

Información técnica

Código	Elementos standard	Dimensiones principales	Agujero de montaje								Peso
	Descripción	R	D -0,2	H	d 1 ~ d 3	d H7	d	h 1	g		
	DIN 99-50-M6-N-NI	48	12	24	7.5	8	-	M6	9.5	16	
	DIN 99-63-B8-L-NI	60	16	30	11	10	8	-	12	36	
44310GN10702	DIN 99-63-M8-N-NI	60	16	30	11	10	-	M8	12	36	
	DIN 99-80-B10-L-NI	76	20	38	15	13	10	-	14.5	77	
	DIN 99-80-M10-N-NI	76	20	38	15	13	-	M10	14.5	76	
	DIN 99-100-B12-L-NI	95	25	47	19	16	12	-	18.5	139	

	DIN 99-100-M12-N-NI	95	25	47	19	16	-	M12 18.5	146
	DIN 99-125-M16-N-NI	119	32	59.5	23.5	20	-	M16 24	283