


Empuñaduras de palanca GN 99.6 en acero inoxidable

GN 99.6

- Acero inoxidable AÏSI-304 con superficie granallada, acabado mate.
- Casquillo con agujero estándar, pasante, roscado, soldado a la palanca.
- [Acceso catálogo](#)

Image not found or type unknown

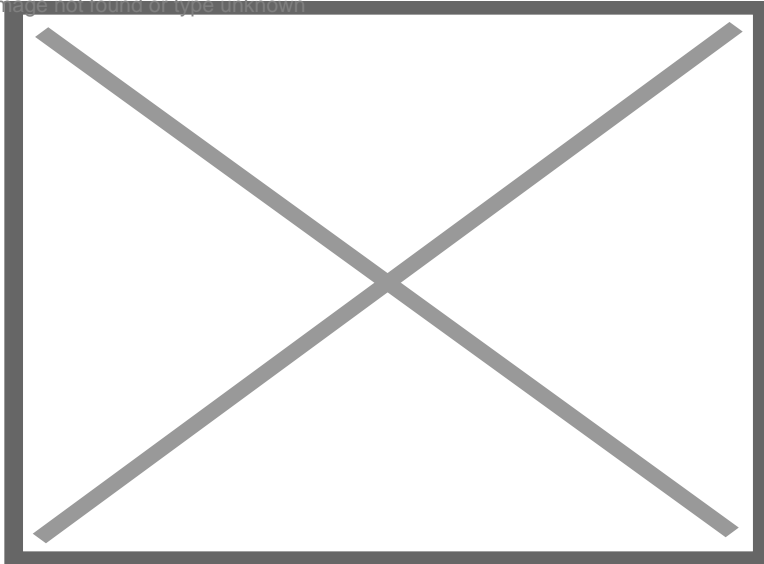

Información técnica

| Código | Elementos standard | Dimensiones principales | | | | | Agujero de montaje | Peso | |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|--------------------|------|-----|
| | Descripción | l 1 | d 2 | d 3 | h 2 | l 2 | d 1 | h 1 | g |
| | GN 99,6-63-M8 | 63 | 16 | 10 | 30.5 | 60 | M8 | 12.5 | 39 |
| 44310GN20611 | GN 99,6-80-M10 | 80 | 20 | 12 | 37 | 76 | M10 | 15 | 75 |
| 44310GN20621 | GN 99,6-100-M12 | 100 | 25 | 14 | 46 | 95 | M12 | 19 | 147 |
| 44310GN20631 | GN 99,6 a 125-M16 | 125 | 32 | 18 | 58.5 | 119 | M16 | 25 | 309 |
| 44310GN20641 | GN 99,6-160-M20 | 160 | 40 | 20 | 73 | 152 | M20 | 31 | 526 |