


**Fig. 312**

**Tipo de rosca:** Los accesorios están roscados con unas dimensiones compatibles con la norma ISO 7/1.

**Acabados:** Pulido y mate

**Calidad:** Están fabricados en barra, tubo o micro fusión de acero inoxidable AISI-316.

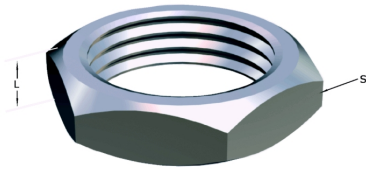

### Información técnica

| Ø                |       | Pulida |         | Mate |         |          |
|------------------|-------|--------|---------|------|---------|----------|
| Nominal Pulgadas | D     | L      | S Exago | L    | S Exago | Peso kgs |
| 1/4"             | 13.71 | 4      | 16      | 22   | 6       | 0.01     |
| 1/4"             | 13.5  |        |         |      |         |          |
| 3/8"             | 17.2  | 5      | 20      | 27   | 7       | 0.02     |
| 1/2"             | 21.3  | 6      | 23      | 32   | 8       | 0.024    |
| 3/4"             | 26.9  | 7      | 28      | 37   | 9       | 0.065    |
| 1"               | 33.7  | 7      | 36      | 46   | 10      | 0.05     |
| 1 1/4"           | 42.4  | 7      | 44      | 55   | 11      | 0.08     |
| 1 1/2"           | 48.3  | 7      | 52      | 62   | 12      | 0.1      |
| 2"               | 60.3  | 9      | 62      | 76   | 13      | 0.16     |
| 2 1/2"           | 76.1  | 10     | 76      | -    | -       | -        |
| 3"               | 88.9  | -      | -       | -    | -       | -        |
| 4"               | 114.3 | -      | -       | -    | -       | -        |