


## Mandos de fijación grafilados BT.S / BT.S-p-INOX

### BT.S-INOX

Mandos de fijación grafilados. Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos

[Acceso catálogo](#)

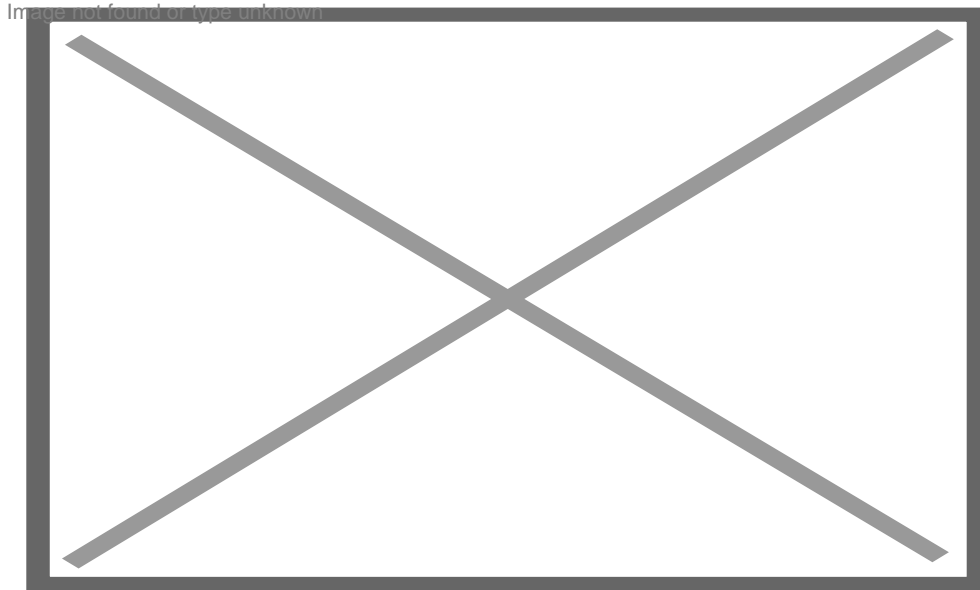

### Información técnica

Elementos standard		Descripción	Dimensiones principales				Agujero de montaje		Peso	
Código	Código		D	L	d1	d2 l2	d 6H	h	g	
	106521	BT.20 S-M5-INOX	20	16	11.5	11 6	M5	5	6	

	106621	BT.25 S-M6-INOX	25	19	16	15	8	M6	8	9
	106721	BT.32 S-M8-INOX	32	22	17	21	9	M8	10	12
<b>Elementos standard</b>			<b>Dimensiones principales</b>					<b>Espárrago roscado</b>	<b>Peso</b>	
<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>D</b>	<b>L</b>	<b>d1</b>	<b>d2</b>	<b>l2</b>	<b>d 6H</b>	<b>h</b>	<b>g</b>
	106541	BT.20 S-p-M5x10-INOX	20	16	11.5	11	6	M5	10	7
	106542	BT.20 S-p-M5x16-INOX	20	16	11.5	11	6	M5	16	8
	106642	BT.25 S-p-M6x16-INOX	25	19	16	15	8	M6	16	10
	106644	BT.25 S-p-M6x20-INOX	25	19	16	15	8	M6	20	11
	106647	BT.25 S-p-M6x30-INOX	25	19	16	15	8	M6	30	13
	106752	BT.32 S-p-M8x16-INOX	32	22	17	21	9	M8	16	17
	106754	BT.32 S-p-M8x20-INOX	32	22	17	21	9	M8	20	19
	106757	BT.32 S-p-M8x30-INOX	32	22	17	21	9	M8	30	23