

## Perfil HEA, HEB, HEM


**Acabados:** Acabado laminado en caliente bajo demanda esmerilado, satinado o abrillantado según normas ASTM, DIN-17440/17441 y EN-10088/2

**Longitudes:** Longitudes de 6 mts

**Tolerancias:** Tolerancias según DIN-1025

**Aplicaciones:** Aplicados en calderería, carpintería metálica, componentes de maquinaria agro-alimentaria, construcciones metálicas, etc.

**Fabricación:** Laminado en caliente / Extruido / Soldado Láser

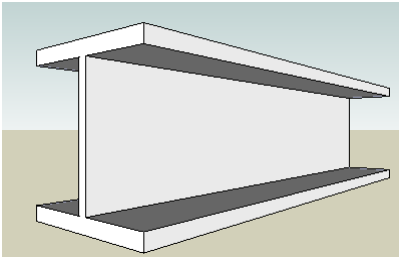

### Información técnica

Medidas (mm.)	Peso	CALIDAD			
		304	304L	AISI 316	316L
A B C D	Kg/mts.				
100 x 100 x 6 x 8	29.9	x		*	
100 x 100 x 6 x 10	20.1	x		*	
120 x 120 x 6,5 x 11	31.1	*		*	
120 x 120 x 10 x 12,5	32.4	*		*	
140 x 140 x 7 x 12	33.4	x			
140 x 140 x 9 x 12	35.8	x		*	
150 x 150 x 8 x 10	32.1	x			
160 x 160 x 10 x 13	42.9	*		*	
180 x 180 x 15 x 15	62.2	*			
200 x 200 x 8 x 12	50.4	*		*	
220 x 220 x 11 x 16	69.7	*			
250 x 250 x 9 x 14	72.4	*		*	
300 x 300 x 10 x 14	100.9	*			