

## Perfil IPE, IPN


**Acabados:** Acabado laminado en caliente bajo demanda esmerilado, satinado o abrillantado según normas ASTM, DIN-17440/17441 y EN-10088/2

**Longitudes:** Longitudes de 6 mts

**Tolerancias:** Tolerancias según DIN-1025

**Aplicaciones:** Aplicados en calderería, carpintería metálica, componentes de maquinaria agro-alimentaria, construcciones metálicas, etc.

**Fabricación:** Laminado Caliente / Soldadura láser / extrusión

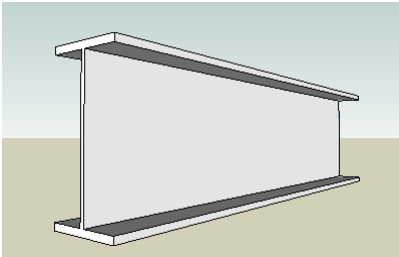

### Información técnica

| Medidas (mm.)        | Peso    | CALIDAD |      |     |      |
|----------------------|---------|---------|------|-----|------|
|                      |         | 304     | 304L | 316 | 316L |
| A B C D              | Kg/mts. |         |      |     |      |
| 80 x 46 x 3,8 x 5,2  | 6.2     | x       |      | *   |      |
| 100 x 55 x 5,7 x 5,7 | 9       | x       |      | x   |      |
| 120 x 64 x 7,5 x 7   | 12.9    | x       |      | x   |      |
| 140 x 73 x 4,7 x 6,9 | 12.9    | x       |      | *   |      |
| 140 x 73 x 9 x 7     | 17.9    | x       |      | *   |      |
| 160 x 82 x 10 x 12   | 26.3    | x       |      | x   |      |
| 180 x 91 x 10 x 11   | 29.6    | x       |      | *   |      |
| 180 x 91 x 12 x 13   | 34.2    | *       |      | *   |      |
| 200 x 100 x 10 x 12  | 32.9    | x       |      | *   |      |
| 200 x 100 x 12 x 12  | 35.7    | *       |      | x   |      |
| 220 x 110 x 8 x 9    | 29.3    | x       |      | *   |      |
| 220 x 110 x 15 x 20  | 56.2    | x       |      | x   |      |
| 240 x 120 x 9 x 10   | 34.5    | x       |      | *   |      |
| 240 x 120 x 16 x 20  | 61      | x       |      | x   |      |
| 300 x 150 x 12 x 15  | 62.1    | x       |      | *   |      |
| 330 x 160 x 12 x 15  | 68.8    | x       |      | *   |      |
| 360 x 170 x 13 x 16  | 79      | x       |      | *   |      |
| 400 x 180 x 12 x 16  | 82.6    | x       |      | *   |      |