


## Perfil U

**Acabados:** Acabado laminado en caliente bajo demanda esmerilado, satinado o abrillantado según normas ASTM, DIN-17440/17441 y EN-10088/2

**Longitudes:** Longitudes de 6 mts

**Tolerancias:** Tolerancias según DIN-1025

**Aplicaciones:** Aplicados en calderería, carpintería metálica, componentes de maquinaria agro-alimentaria, construcciones metálicas, etc.

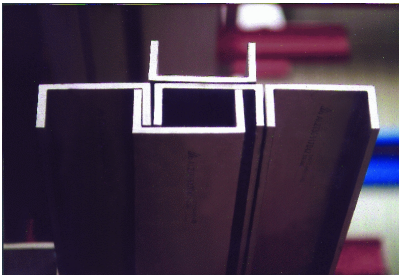

### Información técnica

Medidas (mm.)	Peso	CALIDAD			
		304	304L	AISI 316	316L
A B C	Kg/mts.				
20 x 10 x 3	0.82	*		*	
30 x 15 x 4	1.78	*		*	
40 x 20 x 3	1.8	x		x	
40 x 20 x 4	2.3	x		x	
50 x 25 x 3	2.28	x		x	
60 x 30 x 6	5.1	x		x	
80 x 40 x 4	4.9			x	
80 x 40 x 5	5.9	x		x	
80 x 40 x 6	7.06	x		x	
100 x 50 x 4	6.1	*			
100 x 50 x 5	7.65	x		x	
100 x 50 x 6	8.9	x		x	
120 x 60 x 6	10.9	x		x	
130 x 65 x 7	11.9	x		x	
140 x 70 x 7	14.9	x		x	
150 x 75 x 6	13.8	x			
150 x 75 x 9	20	x		*	
160 x 80 x 6	14,8,	x			

160 x 80 x 8	19.4	x		*	
180 x 90 x 8	19.5	x			
180 x 90 x 9	24.6	x			
200 x 100 x 6	18.7	*		*	
200 x 100 x 8	24.6	*			
200 x 100 x 10	30	*		*	