


## Pies de máquina Tipo M Fijación

### Tipo M - Fijación

Este modelo dispone de una o dos orejetas que van encastradas en el pie y que se fijan al suelo para evitar vibraciones. La goma encastrada está homologada para productos alimenticios, convenientemente redondeada para una fácil limpieza. Puede absorber hasta 5° de desnivel en el suelo y los equipos.

[Acceso catálogo](#)

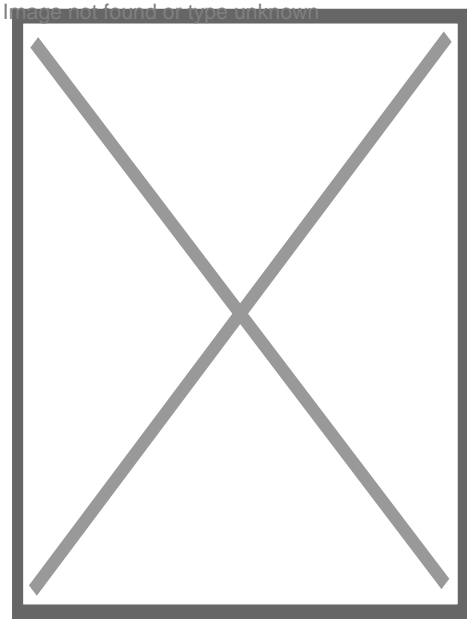

### Información técnica

Base						
Código		Diámetro Ø	Altura B	Longitud E	Diámetro del agujero D1	Carga norm.

44310M76	M 76	75 mm	22 mm	52 mm	15 mm	12.000 N
44310M77	M 77	75 mm	22 mm	52 mm	15 mm	12.000 N
	M 106	100 mm	32 mm	67 mm	15 mm	14.000 n
<b>Espárrago roscado</b>						
<b>Longitud</b>	<b>Diámetro Ø</b>					
	<b>Ø 10</b>	<b>Ø 12</b>	<b>Ø 14</b>	<b>Ø 16</b>	<b>Ø 20</b>	<b>Ø 24</b>
50 mm						
70 mm						
83 mm	44310ME10083	44310ME12083	44310ME14083	44310ME16083		
100 mm	44310ME10100	44310ME12100		44310ME16100	44310ME20100	44310ME24100
150 mm		44310ME12150		44310ME16151	44310ME20150	44310ME24150
180 mm						
230 mm						
310 mm						