


## Pies de máquina TIPO M HYGIENIC - FIAJCIÓN

### TIPO M HYGIENIC - FIAJCIÓN

Modelo higiénico que dispone de un o dos chapas salientes con orejetas, lo que permite su fijación al suelo para absorber vibraciones. Puede llegar a absorber hasta 5° de desnivel en el suelo y los equipos.

[Acceso catálogo](#)

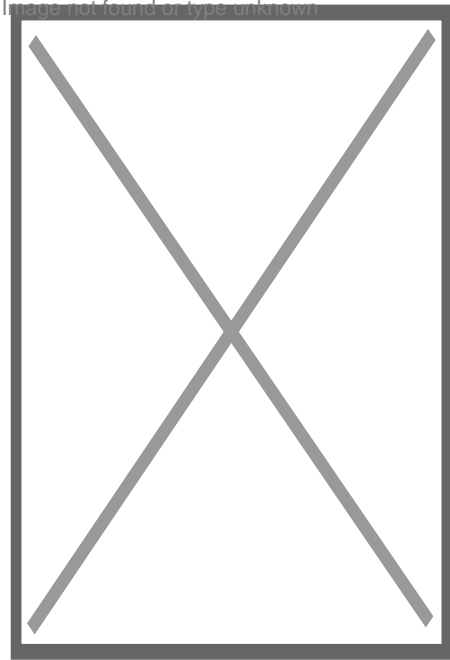

### Información técnica

Base						
Código	Descripción	Diámetro Ø	Altura B	Longitud E	Diámetro del agujero D1	Carga nom.

	M 76	75 mm	22 mm	52 mm	15	12.000 N
	M 77	75 mm	22 mm	52 mm	15	12.000 N
	M 100	100 mm	32 mm	67 mm	15 mm	14.000 N
<b>Espárrago roscado</b>						
<b>Código</b>	<b>Artículo nº</b>	<b>Métrica D</b>	<b>Longitud A</b>	<b>Longitud L</b>	<b>Llave</b>	
	3A 16182	M 16	160 mm	72 mm	13 mm	
	3A 16232	M 16	210 mm	104 mm	13 mm	
	3A 20182	M 20	160 mm	72 mm	15 mm	
	3A 20232	M 20	210 mm	104 mm	15 mm	
	3A 24182	M 24	160 mm	72 mm	19 mm	
	3A 24232	M 24	210 mm	104 mm	19 mm	
	3A 30182	M 30	160 mm	72 mm	24 mm	
	3A 30232	M 30	210 mm	104 mm	24 mm	
	3A 36182	M 36	160 mm	72 mm	30 mm	
	3A 36232	M 36	210 mm	104 mm	30 mm	