


Racord unión mandrinar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos brillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y brillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

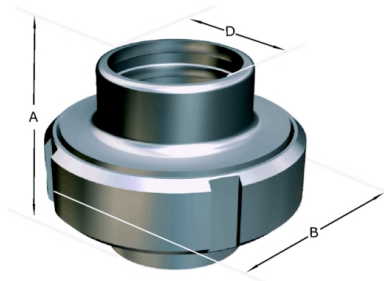

Información técnica

Dimensiones				Calidades	
	N W	A	B	D	AISI-304
10	34	38	12.2		
15	34	44	18.2	*	x
20	36	54	22.2	*	x
25	44	63	28.5	x	x
32	50	70	34.2	x	x
40	52	78	40.2	x	x
50	56	92	52.2	x	x
65	64	112	70.3	x	x
80	74	127	85.3	x	x
100	88	148	104.3	x	x
125	68	178	129.4	*	x
150	74	210	154.4	*	x