

Tensor rápido con horquilla

TENSOR RÁPIDO con HORQUILLA

Material: Acero inoxidable.


Calidad: AISI 316.

Acabado: Brillo (consultar acabado satinado).

Descripción: Tensor para construcción de defensas de cable en barandillas. Con un diseño exterior de forma cilíndrica y horquilla para adaptarse a inclinaciones.

Fijación a tubo cuadrado, rectangular, cilíndrico o directamente a pared o suelo. La fijación al cable se realiza con un casquillo cónico sin necesidad de presentar el terminal. El tensor más fiable y fácil de montar del mercado sin necesidad de presa-cables. Existencias con rosca a derecha e izquierda para un tensado fuerte y eficaz (recomendado máximo 10 metros de tirada).

Image not found or type unknown

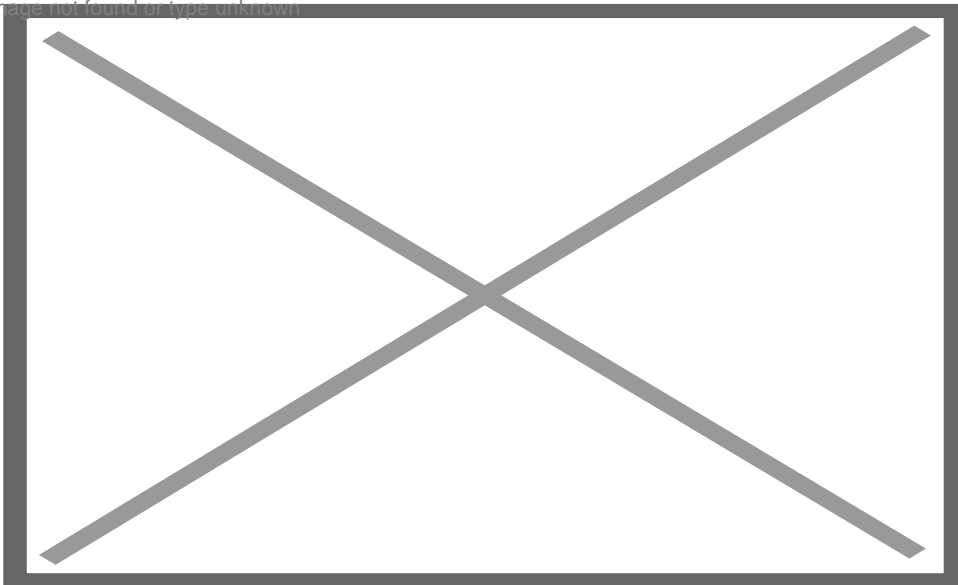

Información técnica

| Código | Descripción | A | B | C | D | E |
|-------------|-----------------------------------|--------|----|----|----|---|
| 1803184TNR4 | TENSOR RAPIDO HORQUILLA DECOR. Ø4 | M-6x60 | 20 | 42 | 13 | 5 |
| 1803184TNR5 | TENSOR RAPIDO HORQUILLA DECOR. Ø5 | M-6x60 | 22 | 45 | 15 | 6 |