

## Tensor rápido con horquilla

### TENSOR RÁPIDO con HORQUILLA

**Material:** Acero inoxidable.


**Calidad:** AISI 316.

**Acabado:** Brillo (consultar acabado satinado).

**Descripción:** Tensor para construcción de defensas de cable en barandillas. Con un diseño exterior de forma cilíndrica y horquilla para adaptarse a inclinaciones.

Fijación a tubo cuadrado, rectangular, cilíndrico o directamente a pared o suelo. La fijación al cable se realiza con un casquillo cónico sin necesidad de presentar el terminal. El tensor más fiable y fácil de montar del mercado sin necesidad de presa-cables. Existencias con rosca a derecha e izquierda para un tensado fuerte y eficaz (recomendado máximo 10 metros de tirada).

Image not found or type unknown

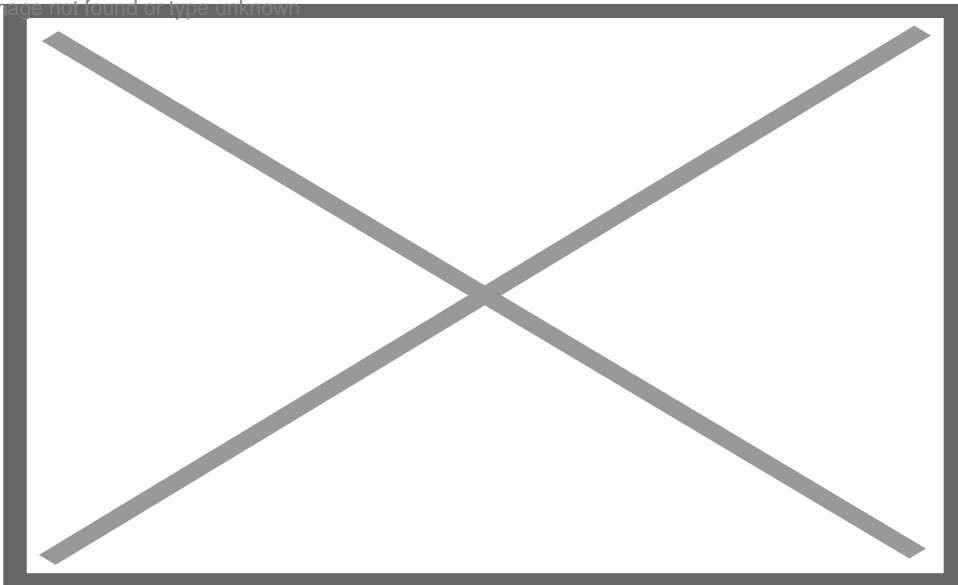

## Información técnica

Código	Descripción	A	B	C	D	E
1803184TNR4	TENSOR RAPIDO HORQUILLA DECOR. Ø4	M-6x60	20	42	13	5
1803184TNR5	TENSOR RAPIDO HORQUILLA DECOR. Ø5	M-6x60	22	45	15	6