

Tes ISO

Normas de fabricación: Accesorios dimensiones ISO-1127 ISO fabricados para soldar según DIN-2605/17457

Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L


Acabados: Acabado estándar 2B

Dimensiones: Fabricados en diámetros de 17,2 mm a 456,2 mm

Certificados: Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.

Tolerancias: Diferencias admisibles en el diámetro y excentricidad +- 1,0 % y del espesor +- 15%

Aplicaciones: Principalmente se usan para construir cañerías o tubos, conductores de fluidos (gaseosos, líquidos, pulpas y sólidos en estado polvo)

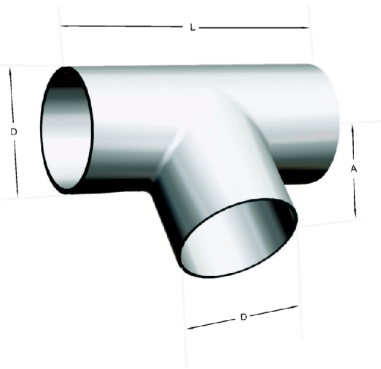

Información técnica

| DN | Ø | Dimensiones | | | | Peso kgs | Calidades AISI | |
|-----|---------------------|-------------|---|-----|------|----------|----------------|-------|
| | Nominal en Pulgadas | D | E | L | A | | 304-L | 316-L |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2 | 51 | 25.5 | 0.05 | x | x |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2 | 57 | 28.5 | 0.08 | x | x |
| 25 | 1" | 33.7 | 2 | 76 | 38 | 0.12 | x | x |
| 32 | 1 1/4" | 42.4 | 2 | 95 | 47.5 | 0.19 | x | x |
| 40 | 1 1/2" | 48.3 | 2 | 114 | 57 | 0.25 | x | x |
| 50 | 2" | 60.3 | 2 | 127 | 63.5 | 0.38 | x | x |
| 65 | 2 1/2" | 76.1 | 2 | 152 | 76 | 0.6 | x | x |
| 80 | 3" | 88.9 | 3 | 171 | 85.5 | 0.8 | x | x |
| 100 | 4" | 114.3 | 3 | 210 | 105 | 1.3 | x | x |
| 125 | 5" | 139.7 | 3 | 248 | 124 | 2.01 | x | x |
| 150 | 6" | 168.3 | 3 | 286 | 143 | 3.2 | x | x |
| 200 | 8" | 219.1 | 3 | 356 | 178 | 4.81 | x | x |
| 250 | 10" | 273 | 3 | 432 | 216 | 7.33 | x | x |
| 300 | 12" | 323.9 | 3 | 408 | 204 | 15.37 | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|-----|-------|---|---|
| 350 | 14" | 355.6 | 4 | 558 | 279 | 18.55 | x | x |
| 400 | 16" | 406.4 | 4 | 610 | 305 | 23.2 | x | x |
| 450 | 18" | 457.2 | 4 | 686 | 343 | 29.37 | x | x |
| | | | | | | | | |