


Tuerca

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos brillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y brillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

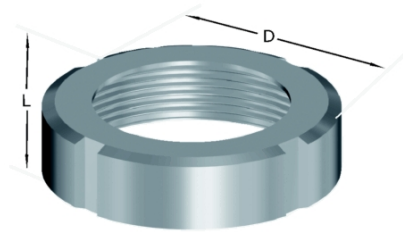

Información técnica

| Dimensiones | | | | | | Calidades |
|-------------|----------|-----|-----|----|------|-----------|
| N W | A | B | D | C | Peso | AISI-304 |
| | | | | D | | |
| 10 | 28x1/8" | 38 | 19 | 18 | 0.07 | x |
| 15 | 34x1/8" | 44 | 25 | 18 | 0.08 | x |
| 20 | 44x1/6" | 54 | 31 | 20 | 0.13 | x |
| 25 | 52x1/6" | 63 | 36 | 21 | 0.18 | x |
| 32 | 58x1/6" | 70 | 42 | 21 | 0.22 | x |
| 40 | 65x1/6" | 78 | 49 | 21 | 0.25 | x |
| 50 | 78x1/6" | 92 | 62 | 22 | 0.33 | x |
| 65 | 95x1/6" | 112 | 80 | 25 | 0.55 | x |
| 80 | 110x1/4" | 127 | 94 | 29 | 0.8 | x |
| 100 | 130x1/4" | 148 | 115 | 31 | 1.08 | x |
| 125 | 160x1/4" | 178 | 138 | 35 | 1.45 | x |
| 150 | 190x1/4" | 210 | 164 | 40 | 1.88 | x |