

## Volante VC.692 S / VC.692 S-P

### Volante con inserto en acero inoxidable VC.692 S

- Tecnopolímeros especial reforzado con fibra de vidrio, color estándar negro, acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Inserto de acero inoxidable AISI-303 con agujero ciego roscado.

Este volante de tecnopolímero ha sido diseñado para aplicaciones sobre máquinas y equipos den los que por razones de higiene, se deben limpiar todas sus piezas con frecuencia utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor.

La forma de los cinco lóbulos proporciona un agarre con la mano sólido y seguro que además, al presentarse sobre una superficie lisa y sin concavidades, impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas.

[Acceso a catálogos](#)


### Volante con espárrago en acero inoxidable VC.692 S-p

- Tecnopolímeros especial reforzado con fibra de vidrio, color estándar negro, acabado mate. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.
- Espárrago de acero inoxidable AISI-303 con terminal achaflanado.

Este volante de tecnopolímero ha sido diseñado para aplicaciones sobre máquinas y equipos den los que por razones de higiene, se deben limpiar todas sus piezas con frecuencia utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor.

La forma de los cinco lóbulos proporciona un agarre con la mano sólido y seguro que además, al presentarse sobre una superficie lisa y sin concavidades, impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas.

[Acceso a catálogos](#)

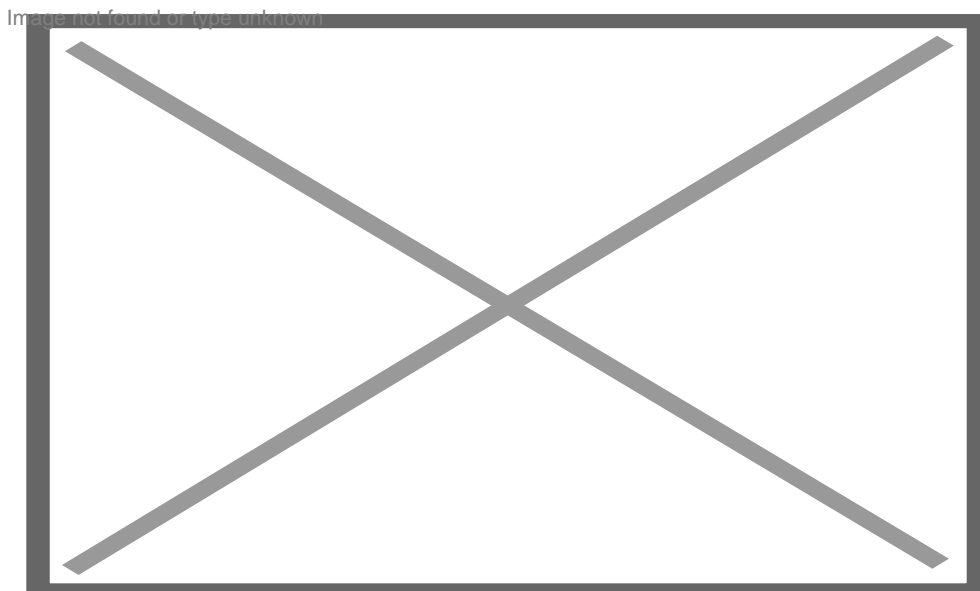



## Información técnica

Elementos standard			Dimensiones principales				Agujero de montaje		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	d2	d 6H	h	g	
	166226	VC.692/32 S-M6-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	10	15	
	166346	VC.692/40 S-M8-INOX	40	26	15	14	M8	13	24	
	166476	VC.692/50 S-M10-INOX	50	31	18	17	M10	17	42	
	166556	VC.692/60 S-M12-INOX	60	36.5	21	21	M12	20	54	

Elementos standard			Dimensiones principales				Espárrago roscado		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	l2	d 6g	l	g	
	166262	VC.692/32 S-p-M6x16-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	16	15	
	166263	VC.692/32 S-o-M6x20-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	20	16	
44310166264	166264	VC.692/32 S-p-M6x30-INOX	32	22.5	14	12.5	M6	30	19	
44310166381	166381	VC.692/40 S-p-M8x20-INOX	40	26	15	14	M8	20	28	
	166383	VC.692/40 S-p-M8x30-INOX	40	26	15	14	M8	30	32	
	166385	VC.692/40 S-p-M8x40-INOX	40	26	15	14	M8	40	36	
	166491	VC.692/50 S-p-M10x20-INOX	50	31	18	17	M10	20	47	
	166493	VC.692/50 S-p-M10x30-INOX	50	31	18	17	M10	30	57	
	166495	VC.692/50 S-p-M10x40-INOX	50	31	18	17	M10	40	67	
	166591	VC.692/60 S-p-M12x30-INOX	60	36.5	21	21	M12	30	70	
	166593	VC.692/60 S-p-M12x40-INOX	60	36.5	21	21	M12	40	81	
	166595	VC.692/60 S-p-M12x50-INOX	60	36.5	21	21	M12	50	92	