

Volantes de tres radios GN 950.6.F

GN 950.6.F


Volantes de tres radios con empuñadura fija en acero inoxidable calidad AISI-316

Resistentes acidos

Con un centro mecanizado y con un borde torneado y pulido y con una superficie mate granallada sin mecanizar.

[Acceso catálogo](#)

Image not found or type unknown

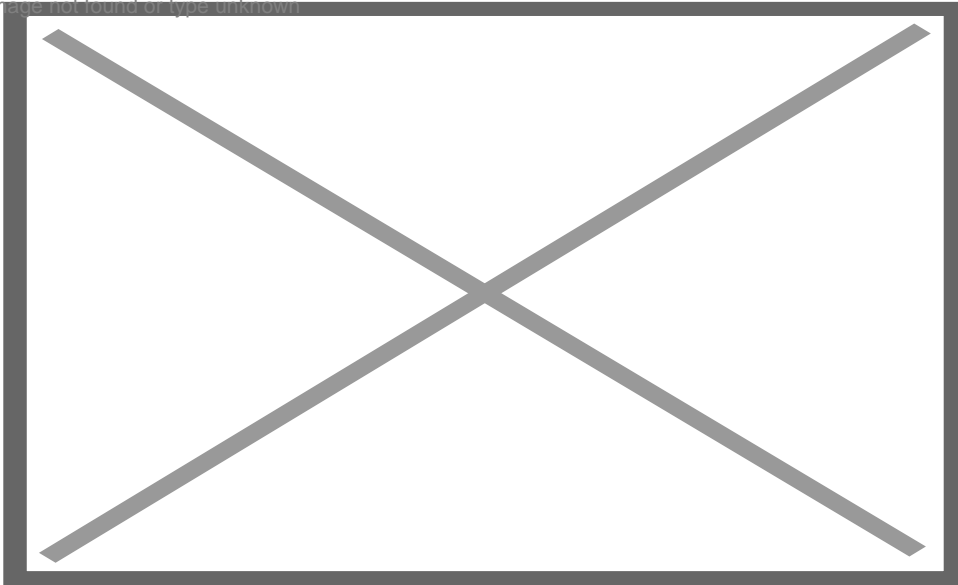

Información técnica

| Elementos estándar | | Dimensiones principales | | | | Agujero | | Empuñadura | | | Núm. radios | Peso | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|---------|----|------------|----|----|-------------|------|------|
| Código | Descripción | d1 | d3 ? | b | l2 ? | d2 H9 | l1 | l3 | Ø | r | d4 | | g |
| | GN 950.6-100-B10-F | 100 | 25.5 | 14.5 | 33 | 10 | 17 | 48.5 | 16 | 36 | M 6 | 3 | 480 |
| | GN 950.6-100-K10-F | 100 | 25.5 | 14.5 | 33 | 10 | 17 | 48.5 | 16 | 36 | M 6 | 3 | 470 |
| | GN 950.6-125-B12-F | 125 | 27 | 15.8 | 35.5 | 12 | 18 | 62 | 20 | 47 | M 8 | 3 | 770 |
| | GN 950.6-125-K12-F | 125 | 27 | 15.8 | 35.5 | 12 | 18 | 62 | 20 | 47 | M 8 | 3 | 760 |
| | GN 950.6-140-B14-F | 140 | 29 | 17 | 38.5 | 14 | 19 | 62 | 20 | 52 | M 8 | 3 | 940 |
| | GN 950.6-140-K14-F | 140 | 29 | 17 | 38.5 | 14 | 19 | 62 | 20 | 52 | M 8 | 3 | 930 |
| | GN 950.6-160-B14-F | 160 | 31 | 17.5 | 39.5 | 14 | 20 | 77 | 25 | 62 | M 10 | 3 | 1320 |
| | GN 950.6-160-K14-F | 160 | 31 | 17.5 | 39.5 | 14 | 20 | 77 | 25 | 62 | M 10 | 3 | 1310 |
| | GN 950.6-200-B18-F | 200 | 37 | 20 | 44.5 | 18 | 24 | 77 | 25 | 80 | M 10 | 3 | 2060 |
| | GN 950.6-200-K18-F | 200 | 37 | 20 | 44.5 | 18 | 24 | 77 | 25 | 80 | M 10 | 3 | 2000 |