


Charnière à deux paires de trous gamme industrielle

Charnière en plastique avec deux paires de trous de gamme industrielle.

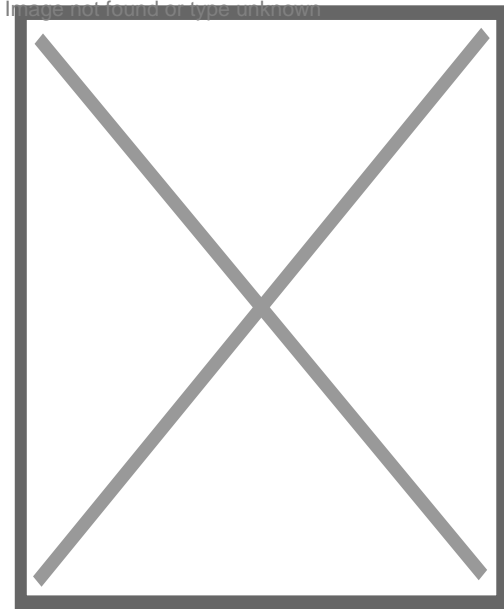

Charnière à deux paires de trous gamme industrielle

Information technique

| Código | DESCRIP. | L | H | D | X | W [Kg] | A | e | R | M | Tornillo |
|---------------|----------------------|----|----|----|----|--------|-------|----|---|---|----------|
| 44310X14002 | B48X57 AVE M6 | 57 | 48 | 35 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X57 AVE M8 | 57 | 48 | 35 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X57 ALL M6 | 57 | 48 | 35 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X57 ALL M8 | 57 | 48 | 35 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| 44310X14202 | B48X67 AVE M6 | 67 | 48 | 40 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X67 AVE M8 | 67 | 48 | 40 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X67 ALL M6 | 67 | 48 | 40 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X67 ALL M8 | 67 | 48 | 40 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| 44310X14402 | B49X68 AVE M6 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B49X68 AVE M8 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B49X68 ALLEN 7984 M6 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B49X68 ALLEN 7984 M8 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| | B49X68 ALLEN 912 M6 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 6 | DIN 912 |
| 44310X1460201 | B49X68 ALLEN 912 M8 | 68 | 49 | 45 | 30 | 200 | 270 ° | 10 | 7 | 8 | DIN 912 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|-------|---|---|---|----------|
| 44310X14702 | B48X77 AVE M6 | 77 | 48 | 45 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X77 AVE M8 | 77 | 48 | 45 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X77 ALL M6 | 77 | 48 | 45 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X77 ALL M8 | 77 | 48 | 45 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |
| 44310X14902 | B48X87 AVE M6 | 87 | 48 | 50 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7991 |
| | B48X87 AVE M8 | 87 | 48 | 50 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7991 |
| | B48X87 ALL M6 | 87 | 48 | 50 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 6 | DIN 7984 |
| | B48X87 ALL M8 | 87 | 48 | 50 | 28 | 80 | 270 ° | 7 | 7 | 8 | DIN 7984 |