

## Trappe circulaire de diamètre 220

Bouche circulaire en acier inoxydable **AISI 316** ou **AISI 304**. (Article 412)

Dôme supérieur pour cuves de transport, son utilisation lui permet de résister à une pression de 0,3 bar. Il dispose d'un élévateur vertical et latéral avec un châssis en acier inoxydable.

Son feu de passage utile est de 220 mm.

Image not found or type unknown

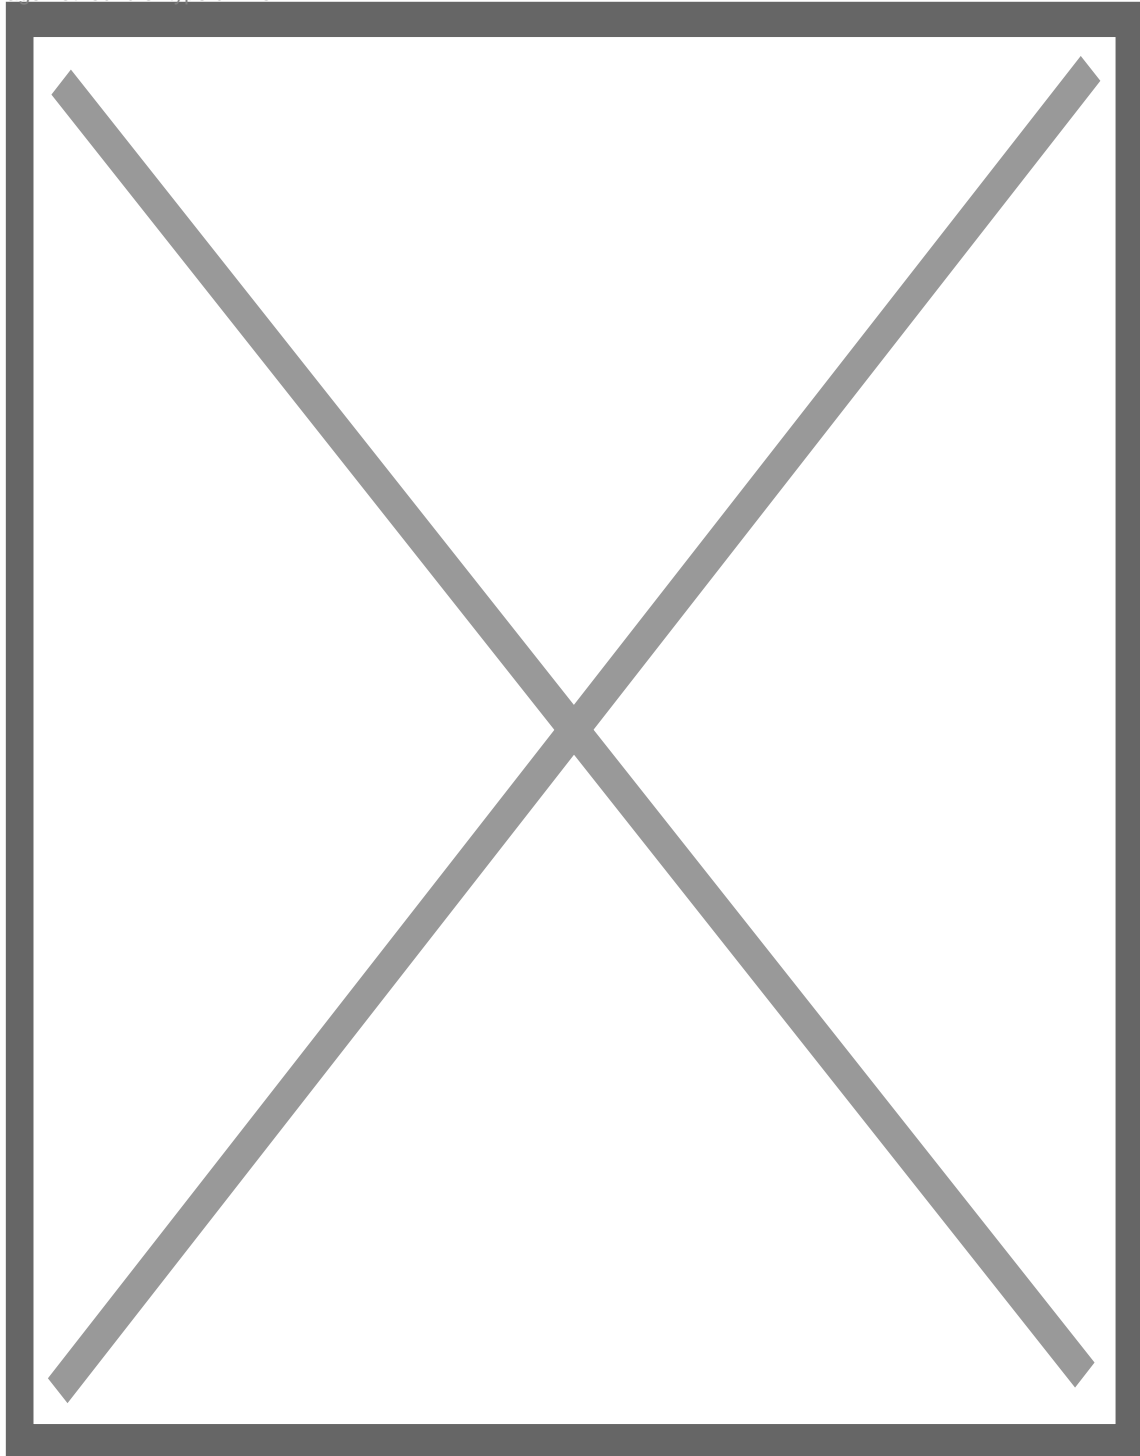


Image not found or type unknown

