




## Trappe circulaire de diamètre 600

Bouche circulaire en acier inoxydable **AISI 316** ou **AISI 304**. (Article 416)

Son utilisation lui permet de résister à une pression de 0,1 bar. Il dispose d'un élévateur vertical et latéral avec un châssis en acier inoxydable.

Son feu de passage utile est de 600 mm.

Image not found or type unknown

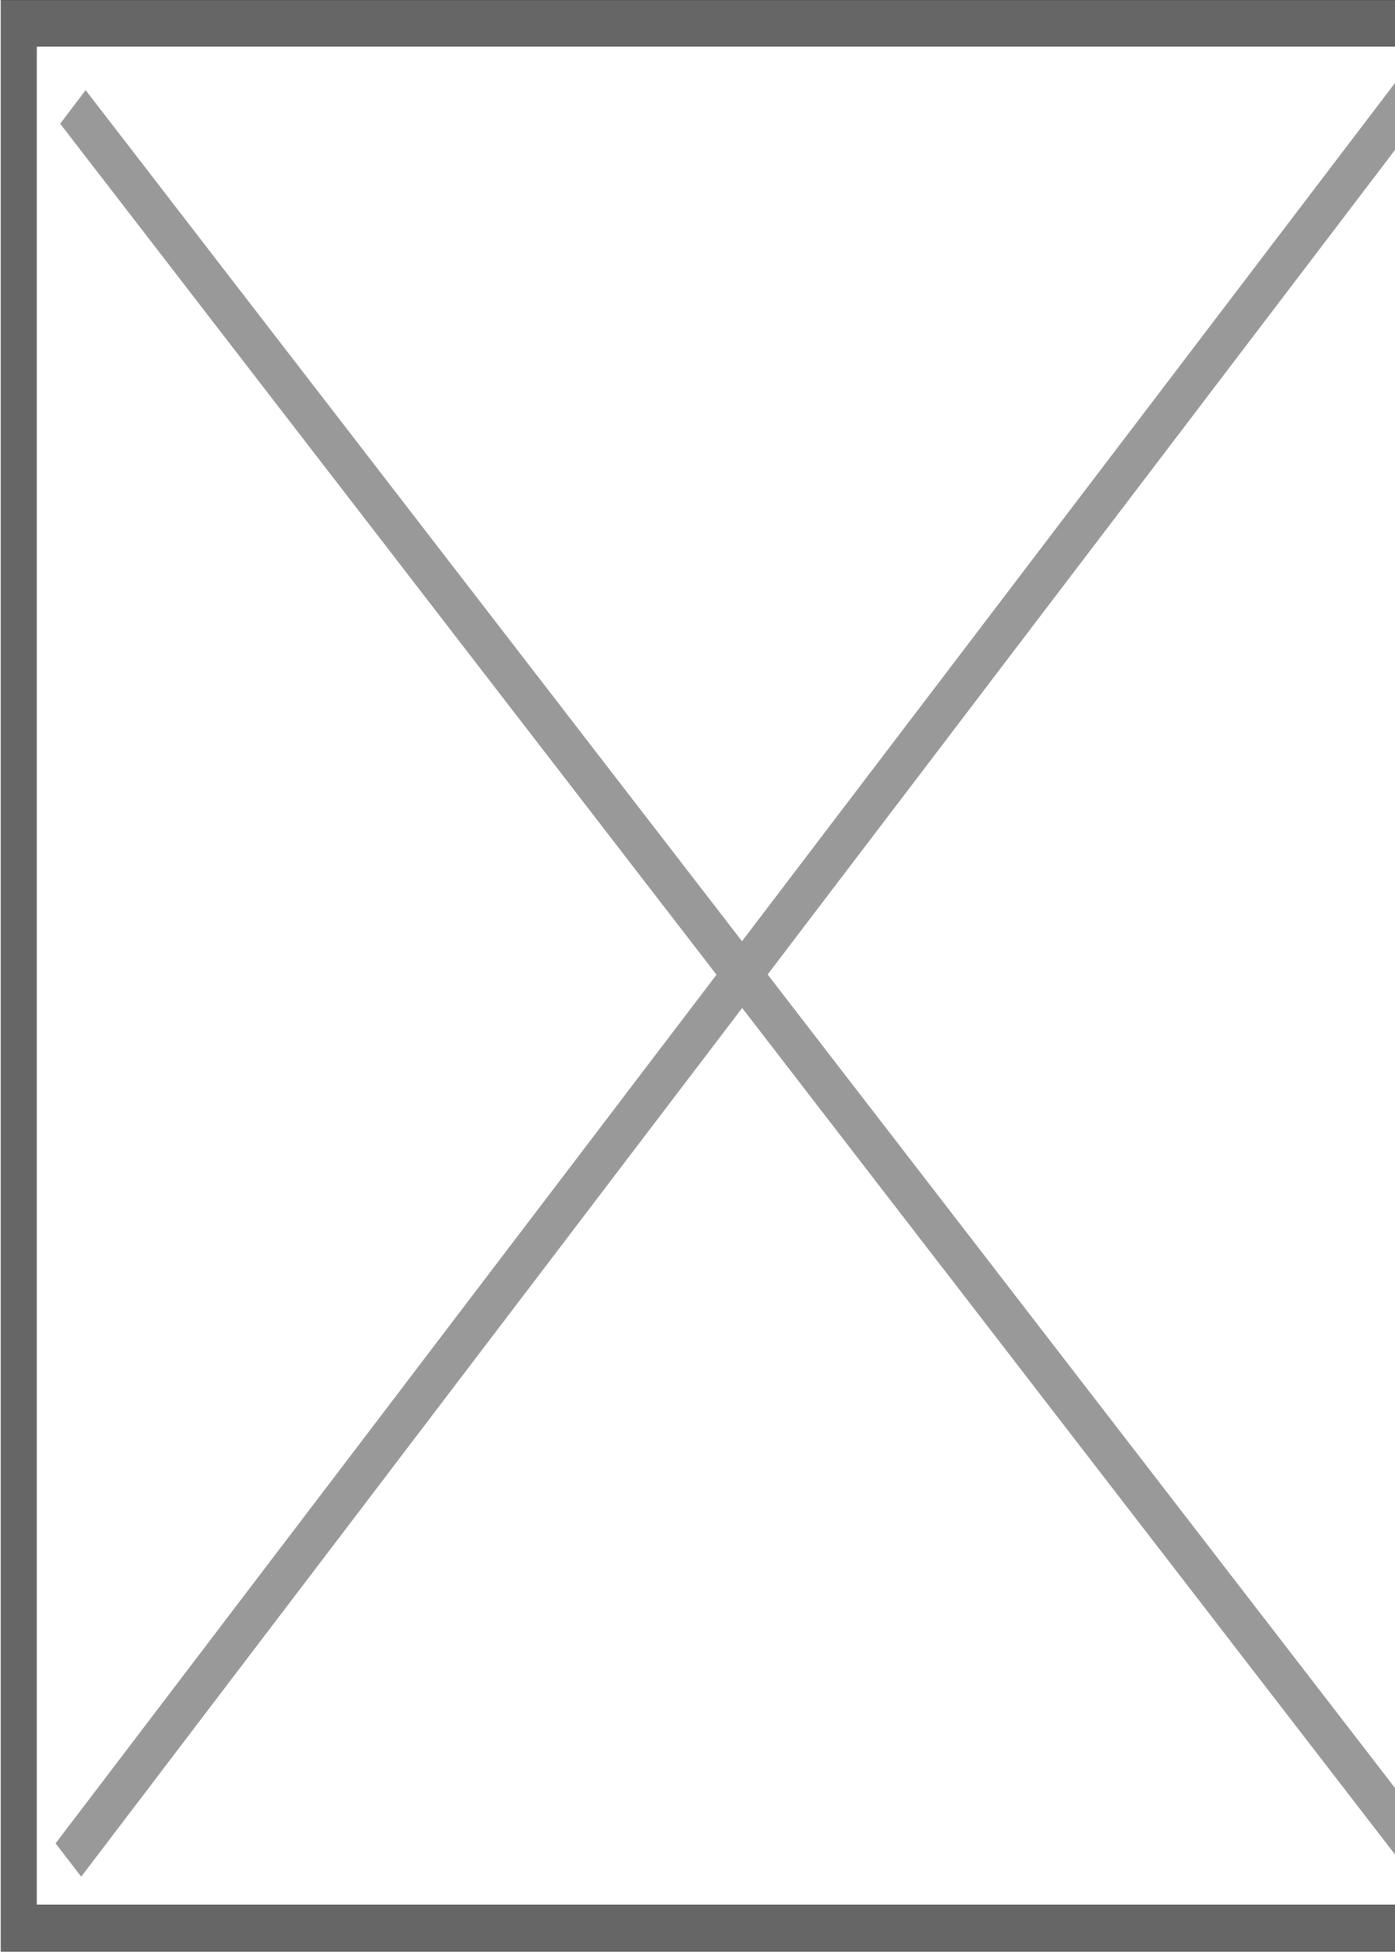

[Accès au catalogue](#)

Image not found or type unknown

