

## Adaptateur de bride


**Normes de fabrication :** Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

**Certificats :** Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

**Applications :** Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.

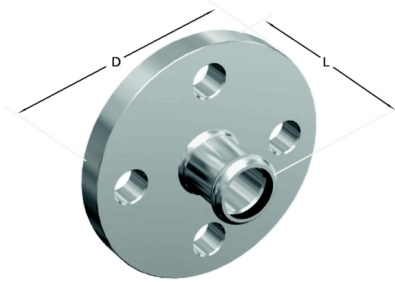

### Information technique

DN	Dimensiones				Art.
	Tubo Ø	L	Taladros	D	
12	15	56	4	95	3702
15	18	57	4	95	3703
20	22	59	4	105	3704
25	28	65	4	115	3705
32	35	69	4	140	3706
40	42	77	4	150	3707
50	54	87	4	165	3708
65	76,1	126	4	185	3709
80	88,9	143	8	200	3710
100	108	168	8	220	3711