


## Bride de serrage avec fermeture à tirer

### Bride de serrage avec fermeture à tirer

Bride de serrage avec fermeture à tirette en acier inoxydable. Résistant à la corrosion et aux températures élevées, surfaces lisses sans bavures, rivets en acier inoxydable, poignée en plastique de forme ergonomique.

Image not found or type unknown

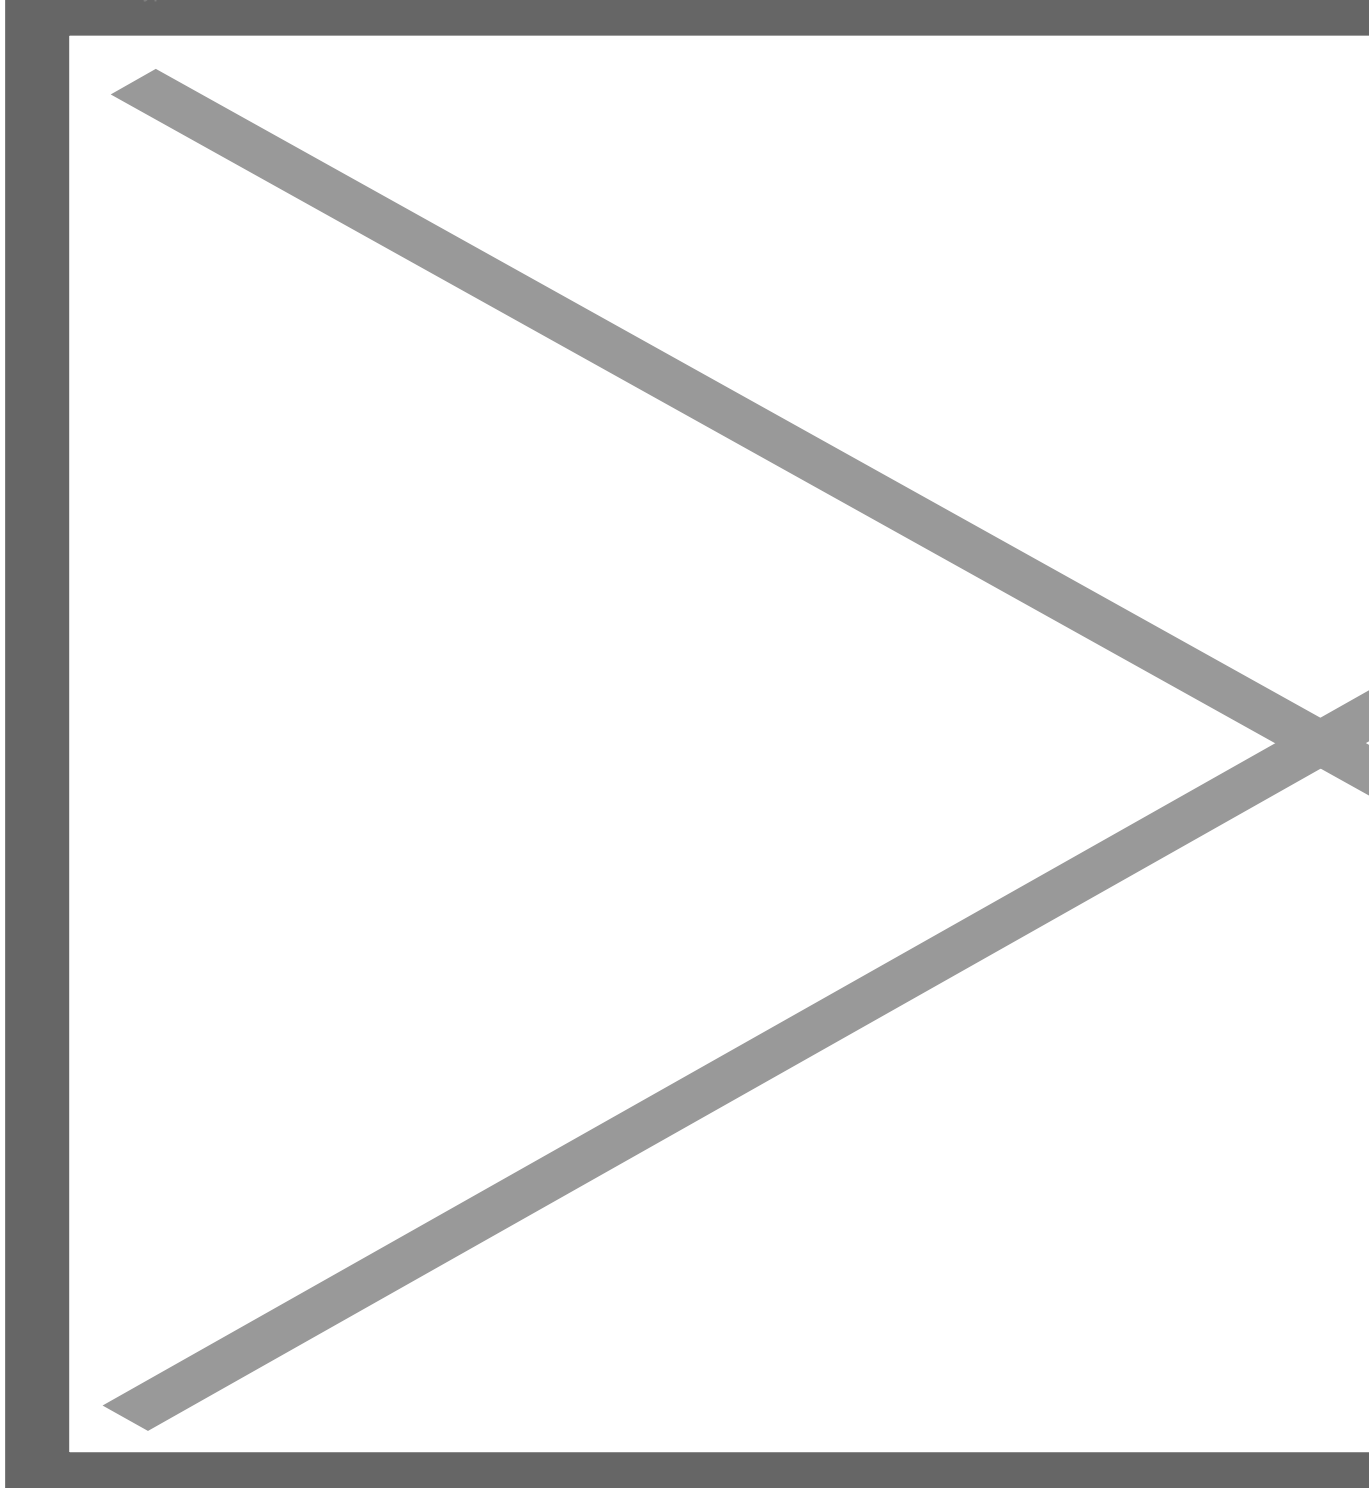



## Information technique

Elementos standard		Dimensiones principales													Émbolo	Amplitud ajustable	Fuerza de fijación	Peso	
Código	Descripción	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ?	l1 ?	m4	m5	s	w1	w2 ?		g	
1801130323MSS	FA 100-2S	12	26	28	19	20	13	M4	4.2	28.5	105	4	10	2	25	11	1600	85	
1801130331SS	FA 200-2S	16.5	39.5	44.5	25.5	25.3	17	M5	6.7	56.5	164	5.5	14.3	33	48	13	3200	250	
1801130341SS	FA 300-2S	23.8	60.5	54	44.5	38	30	M8	8.5	71.5	222	5.9	5	19	4	58	26	7000	600