

## Capuchon de soudure épais

**Normes de fabrication :** Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7


**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Protection :** Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique

**Finitions :** Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.

**Certificats :** Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

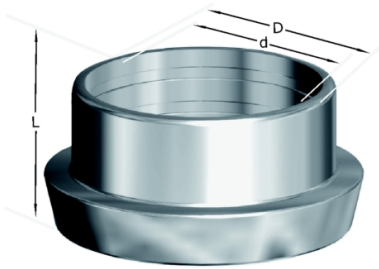

### Information technique

| DN  | D1  | D2  | D3   | L  | Peso[kgs] |
|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 10  | 10  | 15  | 22,5 | 17 | 0,02      |
| 15  | 16  | 21  | 28,5 | 17 | 0,03      |
| 20  | 20  | 25  | 36,5 | 18 | 0,06      |
| 25  | 26  | 31  | 44   | 22 | 0,08      |
| 32  | 32  | 37  | 50   | 25 | 0,10      |
| 40  | 38  | 43  | 56   | 26 | 0,12      |
| 50  | 50  | 55  | 68,5 | 28 | 0,17      |
| 65  | 66  | 72  | 86   | 32 | 0,29      |
| 80  | 81  | 87  | 100  | 37 | 0,35      |
| 100 | 100 | 106 | 121  | 44 | 0,57      |
| 125 | 125 | 132 | 150  | 34 | 0,77      |
| 150 | 150 | 157 | 176  | 37 | 1,01      |