

## Courbe de pas 15° Mâle mâle


**Normes de fabrication :** Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

**Certificats :** Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

**Applications :** Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.

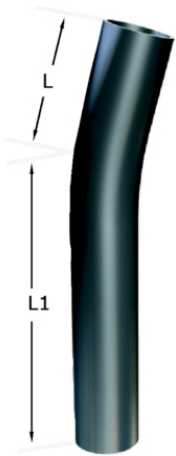

### Information technique

DN	Dimensiones			Art.
	Tubo Ø	L	L1	
12	15	39	39	0892
15	18	40	40	0893
20	22	43	43	0894
25	28	45	45	0905
32	35	53	53	0906
40	42	59	59	0907
50	54	67	67	0908
65	76,1	163	163	0909
80	88,9	160	160	0910
100	108	154	154	0911