

## Courbe de déviation masculine


**Normes de fabrication :** Les tubes ronds DVGW fabriqués selon la norme DIN-1988/2463 EN 10312. Les tubes homologués DVGW TS 225 correspondent aux exigences de la feuille de travail DVGW W 541.

**Certificats :** Fourniture standard en longueurs de 6 M. Nous fournissons si nécessaire des certificats de produit, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.

**Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L

**Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 15 mm à 108 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

**Applications :** Les tubes DVGW W 541 sont utilisés dans le transport d'eau potable et chlorée jusqu'à 2 mg/l d'eau avec des tuyaux en AISI-316 L, la qualité AISI-304 L est utilisée dans les installations d'air comprimé.

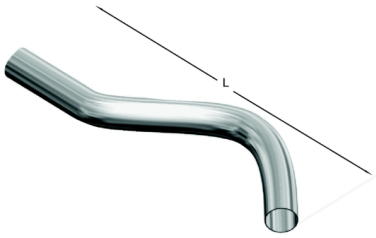

### Information technique

DN	Dimensiones		Art.
	Tubo Ø	L	
15	15	158	0802
15	18	165	0803
20	22	178	0804
25	28	210	0805