


## Joint de montage

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

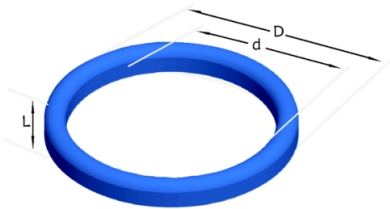

### Information technique

Dimensiones				Calidades		
N W	D	d	L	SILICONA	EPDM	VITON
10	20	12	4.5	x	x	x
15	26	18	4.5	x	x	x
20	33	23	4.5	x	x	x
25	40	30	5	x	x	x
32	46	36	5	x	x	x
40	52	42	5	x	x	x
50	64	54	5	x	x	x
65	81	71	5	x	x	x
80	95	85	5	x	x	x
100	114	104	6	x	x	x
125	142	130	7	x	x	x
150	167	155	7	x	x	x