


Mâle ennuyeux

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

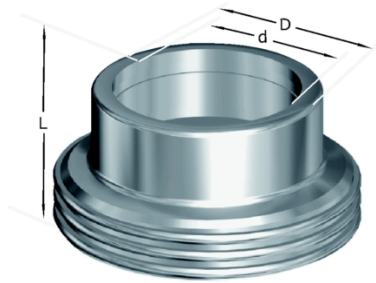

Information technique

| DN | D1 | D2 | E | L | Peso[kgs] |
|-----|------|-----|---------------|----|-----------|
| 10 | 12.2 | 18 | Rd 28 x 1/8" | 21 | 0,04 |
| 15 | 18.2 | 24 | Rd 34 x 1/8" | 21 | 0,05 |
| 20 | 22.2 | 30 | Rd 44 x 1/6" | 24 | 0,09 |
| 25 | 28.2 | 35 | Rd 52 x 1/6" | 29 | 0,11 |
| 32 | 34.2 | 41 | Rd 58 x 1/6" | 32 | 0,13 |
| 40 | 40.2 | 48 | Rd 65 x 1/6" | 33 | 0,16 |
| 50 | 52.2 | 61 | Rd 78 x 1/6" | 35 | 0,22 |
| 65 | 70.3 | 79 | Rd 95 x 1/6" | 40 | 0,35 |
| 80 | 85.3 | 93 | Rd 110 x 1/4" | 45 | 0,52 |
| 100 | 104 | 114 | Rd 130 x 1/4" | 54 | 0,67 |
| 125 | 129 | 157 | Rd 160 x 1/4" | 46 | 0,99 |
| 150 | 154 | 163 | Rd 190 x 1/4" | 50 | 1,71 |