


Commandes de fixation GN 5339.5

Boutons de fixation en acier inoxydable GN 5339.5

- Acier inoxydable avec finition grenailée mate.
- Noyau modèle E avec trou borgne fileté.
- Noyau modèle D avec trou traversant fileté.
- Noyau modèle C avec trou borgne en tolérance H7

[Accès aux catalogues](#)

Image not found or type unknown

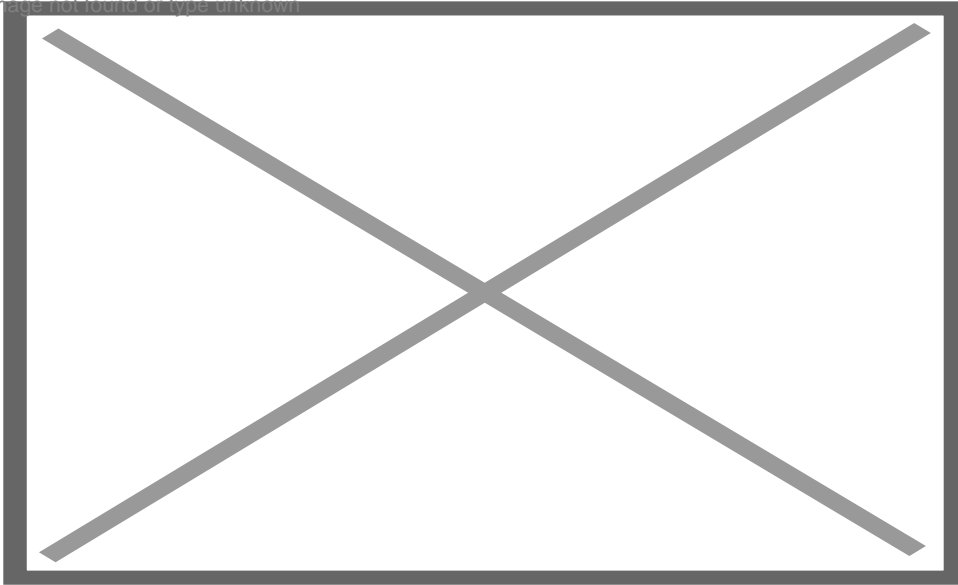

Information technique

| Elementos standard | | Dimensiones principales | | | Agujero de montaje | | | Peso | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|----|----|--------------------|----|------|------|----|
| Código | Descripción | D | L | d1 | I2 | d | d H7 | h | g |
| | GN 5339.5-32-M5-E-MT | 32 | 21 | 12 | 12 | M5 | - | 10 | 60 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|----------|-----|----|----|-----|
| | GN 5339.5-32-M6-E-MT | 32 | 21 12 12 | M6 | - | 12 | 58 |
| | GN 5339.5-32-M6-D-MT | 32 | 21 12 12 | M6 | - | 10 | 50 |
| | GN 5339.5-32-B6-C-MT | 32 | 21 12 12 | - | 6 | 12 | 58 |
| | GN 5339.5-40-M6-E-MT | 40 | 26 14 14 | M6 | - | 12 | 94 |
| | GN 5339.5-40-M8-E-MT | 40 | 26 14 14 | M8 | - | 15 | 92 |
| | GN 5339.5-40-M8-D-MT | 40 | 26 14 14 | M8 | - | 13 | 90 |
| | GN 5339.5-40-B8-C-MT | 40 | 26 14 14 | - | 8 | 15 | 92 |
| | GN 5339.5-50-M8-E-MT | 50 | 33 18 19 | M8 | - | 15 | 155 |
| | GN 5339.5-50-M10-E-MT | 50 | 33 18 19 | M10 | - | 18 | 150 |
| | GN 5339.5-50-M10-D-MT | 50 | 33 18 19 | M10 | - | 16 | 145 |
| | GN 5339.5-50-B10-C-MT | 50 | 33 18 19 | - | 10 | 18 | 150 |
| | GN 5339.5-60-M10-E-MT | 60 | 41 20 23 | M10 | - | 18 | 245 |
| | GN 5339.5-60-M12-E-MT | 60 | 41 20 23 | M12 | - | 22 | 235 |
| | GN 5339.5-60-M12-D-MT | 60 | 41 20 23 | M12 | - | 20 | 230 |
| | GN 5339.5-60-B12-C-MT | 60 | 41 20 23 | - | 12 | 22 | 235 |
| | | | | | | | |