


## Goupille élastique DIN-1481

La goupille cylindrique avec une rainure longitudinale. Lorsque la broche est insérée dans le trou, elle est comprimée et retenue grâce à la force élastique exercée contre les parois dudit trou. La fente est réduite en largeur, mais reste toujours ouverte.

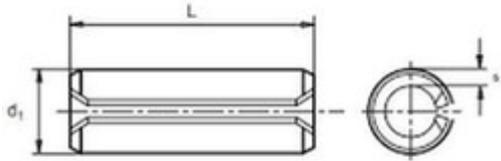

### Information technique

d	d1 min.
M1	1.2
M1,5	1.7
M2	2.3
M2,5	2.8
M3	3.3
M4	4.4
M5	5.4
M6	6.4
M8	8.5
M10	10.5

M12	12.5
M16	16.5