


## Pied de machine TYPE XH

### TYPE XH

Le pied scelle tous les composants mobiles de manière 100 % hygiénique, même si la charge supportée par le pied est éliminée. **Le type XH est approuvé pour l'utilisation de machines et d'équipements pour les industries de transformation alimentaire, laitière et pharmaceutique.**

Il est recommandé d'appliquer le système XH dans les secteurs où les niveaux d'hygiène et de propreté sont très élevés. **La conception XH réduit le temps de nettoyage au minimum.**

[Accès au catalogue](#)

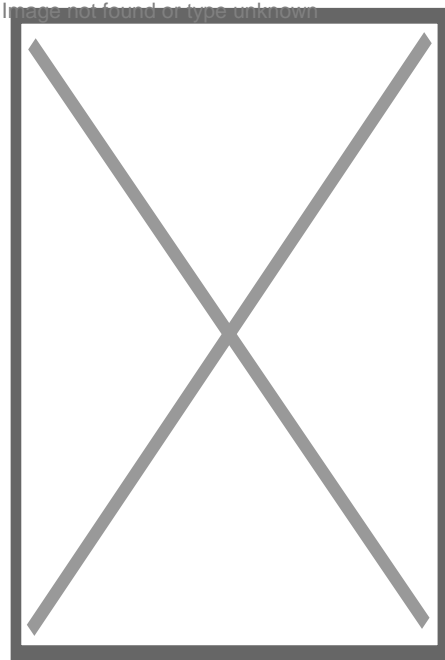

### Information technique

Base					
------	--	--	--	--	--

Código	Diámetro Ø	Altura B	Carga nom.		
	80 mm	33 mm	15.000 N		
	105 mm	33 mm	22.000 N		
	125 mm	34 mm	32.000 N		
	150 mm	34 mm	70.000 N		
Espárrago roscado					
Código	Artículo nº	Métrica D	Longitud A	Longitud L	Llave
	XH 16150	M 16	150 mm	76 mm	13 mm
	XH 16210	M 16	210 mm	106 mm	13 mm
	XH 20150	M 20	150 mm	76 mm	15 mm
	XH 20210	M 20	210 mm	106 mm	15 mm
	XH 24150	M 24	150 mm	76 mm	19 mm
	XH 24210	M24	210 mm	106 mm	19 mm
	XH 30150	M30	150 mm	76 mm	24 mm
	XH 30210	M30	210 mm	106 mm	24 mm
	XH 36150	M 36	150 mm	76 mm	30 mm
	XH 36210	M 36	210 mm	106 mm	30 mm