


## Pieds de machine TYPE M HYGIÉNIQUE - FIAJCION

### TYPE M HYGIÉNIQUE - FIAJTION

Modèle hygiénique qui comporte une ou deux plaques saillantes avec pattes, ce qui permet de le fixer au sol pour absorber les vibrations. Il peut absorber jusqu'à 5° d'irrégularités du sol et des équipements.

[Accès au catalogue](#)

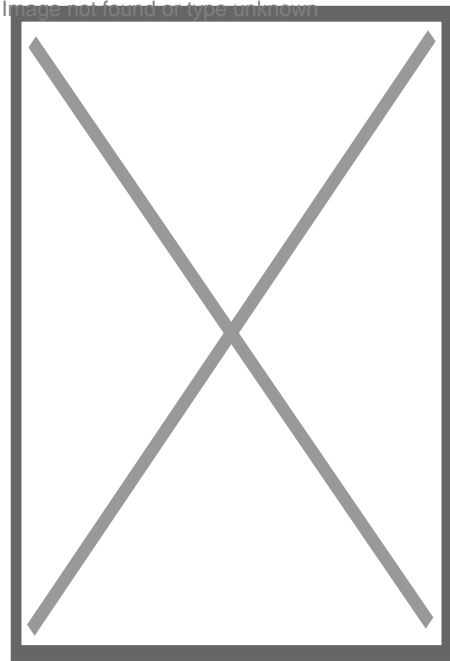

### Information technique

Base						
Código	Descripción	Diámetro Ø	Altura B	Longitud E	Diámetro del agujero D1	Carga nom.
M 76		75 mm	22 mm	52 mm	15	12.000 N
M 77		75 mm	22 mm	52 mm	15	12.000 N

	M 100	100 mm	32 mm	67 mm	15 mm	14.000 N
<b>Espárrago roscado</b>						
<b>Código</b>	<b>Artículo nº</b>	<b>Métrica D</b>	<b>Longitud A</b>	<b>Longitud L</b>	<b>Llave</b>	
	3A 16182	M 16	160 mm	72 mm	13 mm	
	3A 16232	M 16	210 mm	104 mm	13 mm	
	3A 20182	M 20	160 mm	72 mm	15 mm	
	3A 20232	M 20	210 mm	104 mm	15 mm	
	3A 24182	M 24	160 mm	72 mm	19 mm	
	3A 24232	M 24	210 mm	104 mm	19 mm	
	3A 30182	M 30	160 mm	72 mm	24 mm	
	3A 30232	M 30	210 mm	104 mm	24 mm	
	3A 36182	M 36	160 mm	72 mm	30 mm	
	3A 36232	M 36	210 mm	104 mm	30 mm	