


Union union soudure

- **Normes de fabrication** : Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances** : Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection** : Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions** : Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats** : Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions** : Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

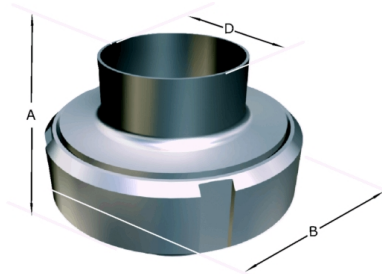

Information technique

| Dimensiones | | Calidades | | | |
|-------------|----|-----------|-----|----------|----------|
| N W | A | B | D | AISI-304 | AISI-316 |
| | | | D | | |
| 10 | 34 | 38 | 10 | * | x |
| 15 | 34 | 44 | 16 | * | x |
| 20 | 36 | 54 | 20 | * | x |
| 25 | 44 | 63 | 26 | x | x |
| 32 | 50 | 70 | 32 | x | x |
| 40 | 52 | 78 | 38 | x | x |
| 50 | 56 | 92 | 50 | x | x |
| 65 | 64 | 112 | 66 | x | x |
| 80 | 74 | 127 | 81 | x | x |
| 100 | 88 | 148 | 100 | x | x |
| 125 | 68 | 178 | 125 | * | x |
| 150 | 74 | 210 | 150 | * | x |