

## Volant VC.192 S / VC.192 S-p


### Volant avec insert en acier inoxydable VC.192 S

- Duroplastique noir. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Insert en acier inoxydable AISI-303 avec trou borgne fileté.

La forme des cinq lobes permet une prise en main solide et sûre qui, étant présentée sur une surface lisse et sans concavités, évite le dépôt de substances résiduelles non hygiéniques.

[Accès aux catalogues](#)

Image not found or type unknown

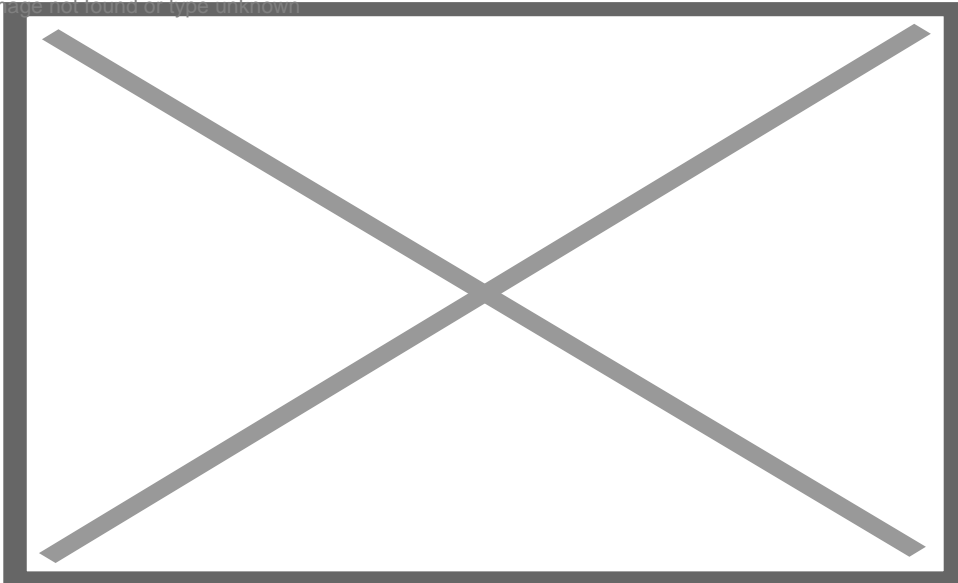

### Information technique

Elementos standard		Dimensiones principales				Agujero de montaje		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	l2	d 6H	h	g

4431066226	66226	VC.192/30 S-M6-INOX	32	23	19	11	m6	12	18	
4431066346	66346	VC.192/40 S-M8-INOX	40	27	21	12	m8	13	30	
4431066476	66476	VC.192/50 S-M10-INOX	50	33	25	14	m10	17	50	
4431066556	66556	VC.192/60 S-M12-INOX	60	37	27	17	m12	20	78	
Elementos standard			Dimensiones principales				Espárrago roscado		Peso	
Código	Código	Descripción	D	L	d1	l2	d 6g	l	g	
4431066263	66261	VC.192/30 S-p-M6x10-INOX	32	23	19	11	M6	10	17	
	66262	VC.192/30 S-p-M6x16-INOX	32	23	19	11	M6	16	18	
	66263	VC.192/30 S-p-M6x20-INOX	32	23	19	11	M6	20	20	
	66268	VC.192/30 S-p-M6x35-INOX	32	23	19	11	M6	35	25	
4431066381	66381	VC.192/40 S-p-M8x20-INOX	40	27	21	12	M8	20	37	
4431066382	66382	VC.192/40 S-p-M8x25-INOX	40	27	21	12	M8	25	38	
4431066383	66383	VC.192/40 S-p-M8x30-INOX	40	27	21	12	M8	30	39	
	66384	VC.192/40 S-p-M8x35-INOX	40	27	21	12	M8	35	40	
	66388	VC.192/40 S-p-M8x45-INOX	40	27	21	12	M8	45	43	
	66496	VC.192/50 S-p-M10x20-INOX	50	33	25	14	M10	20	63	
	66497	VC.192/50 S-p-M10x30-INOX	50	33	25	14	M10	30	66	
4431066498	66498	VC.192/50 S-p-M10x40-INOX	50	33	25	14	M10	40	70	
	66499	VC.192/50 S-p-M10x50-INOX	50	33	25	14	M10	50	73	
	66591	VC.192/60 S-p-M12x30-INOX	60	37	27	17	M12	30	110	
4431066593	66593	VC.192/60 S-p-M12x40-INOX	60	37	27	17	M12	40	118	
	66595	VC.192/60 S-p-M12x50-INOX	60	37	27	17	M12	50	128	
4431066671	66671	VC.192/70 S-p-M12x70-INOX	70	44	30	20	M12	70	175	